

SYSTÈMES D'ARRIMAGE SPÉCIAL AUTO PORTE VOITURE ET CAMION SUR PLATEAU

Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod

LE + PRODUIT :

- Une plus grande surface de contact entre l'arrimage et le pneu multipliée par 10.

Le patin
le plus répandu
sur le marché



Produit standard :
Long. 2,30 et 2,50 m



Nous consulter :
Longueur spécifique au mm, nous
pouvons réaliser la construction
que vous souhaitez.



Longueur utile totale standard du système : 2,30 m



Largeur de sangle polyester 50 mm

LC : 4000 daN



Réf : PV50 2T 811 PPA/3J...M

Largeur	50 mm
Poids / 2,3 m	2 600 g
Poids / m +	110 g

Réf interne : 86C222...MER

LC : 3000 daN



Réf : PV50 2T 910/3 J

Largeur	50 mm
Poids / 2,3 m	2 618 g
Poids / m +	110 g

Réf interne : 86A222

Largeur de sangle polyester 35 mm

LC : 2000 daN



Réf : PV35 1T 908/3 J

Largeur	35 mm
Poids / 2,3 m	1 973 g
Poids / m +	85 g

Réf interne : 83B222



Réf : PV50 2T 910/3 1006...

Largeur	50 mm
Poids / 2,3 m	2 330 g
Poids / m +	110 g


Réf interne : 86A555



Réf : PV50 2T 910/2 1014/1J

Largeur	50 mm
Poids / 2,3 m	2 658 g
Poids / m +	110 g

Réf interne : 86A332

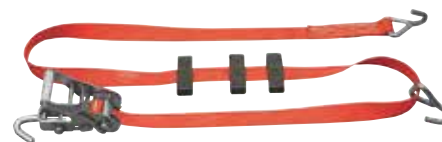

Réf : PV35 1T 908/2 1014/1J

Largeur	35 mm
Poids / 2,3 m	1 823 g
Poids / m +	85 g

Réf interne : 83B332

Existe en LC 5 000 daN (rupture de la sangle à 7,5t) ref: PV50 2.5T (87C ou 87A)

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.