



Avant toute utilisation, vérifier impérativement les fils fusibles rouges.

Ne pas utiliser le dispositif si les fils sont décousus. Ne pas réutiliser le dispositif après éclatement d'un airbag.



Dispositif de protection
côté **conducteur**

- 1 Passer la sangle autour du volant.



Utiliser impérativement le dispositif conducteur, même sur un airbag déjà déclenché afin de prévenir tout risque lié à une seconde explosion.

- 2 Tirer les poignées afin de serrer et fixer la sangle.




Fils fusibles : 8 témoins à contrôler avant chaque utilisation

Protection contre l'airbag



Sangle pour maintenir le dispositif autour du volant

Boucle

Poignées pour serrage



Dispositif mis en place sur l'airbag volant

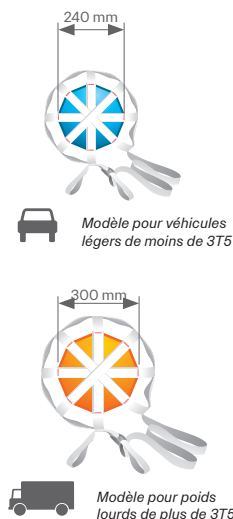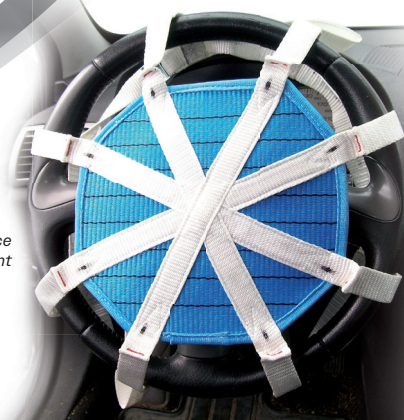


Dispositif de protection
côté **passager**

- 1 Sélectionner de manière stratégique les points d'ancrage en fonction de leur résistance et de la situation.
- 2 Dérouler les sangles et fixer les crochets aux 4 ou 6 points d'ancrage choisis

Grande longueur de sangle pour s'adapter à toute situation


Les crochets proposés permettent un grand choix de points d'ancrage.

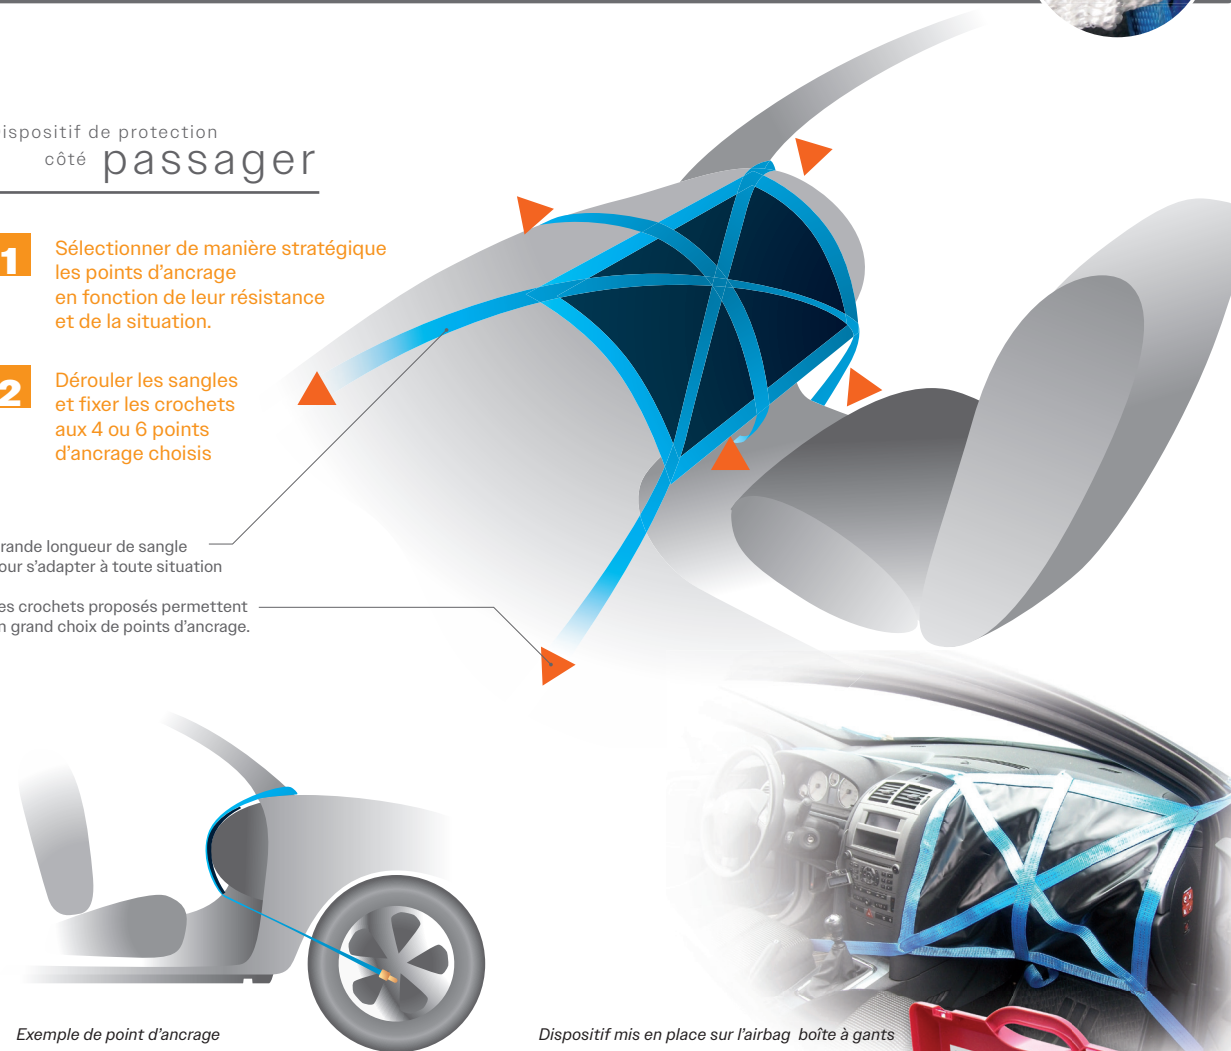

Exemple de point d'ancrage

Dispositif mis en place sur l'airbag boîte à gants

Rangement des dispositifs dans la malette

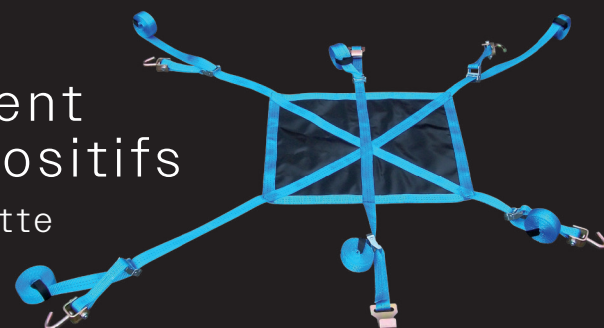

- 1 Après utilisation, déplier l'ensemble et rouler les sangles.



- 2 Regrouper tous les éléments sur le rectangle de protection.



- 3 Plier en deux le rectangle avec les éléments à l'intérieur.



- 4 Ranger tous les éléments dans la malette de protection.

