

# SYSTÈMES D'ARRIMAGE **ERGOTRUCK**® LC : 5 000 daN-7,5T\* AVEC TENDEUR ERGONOMIQUE GRANDE POIGNÉE



Largeur de sangle polyester 50 mm - STF: 400 daN (\*Rupture de la sangle seule non cousue 7,5 t ou 7500 daN)

Conforme à la norme EN 12 195-2 - Traçabilité - étiquetage Gencod

## POIGNÉE +30%

Vis-à-vis d'un tendeur à rochet standard, la poignée du tendeur ERGOTRUCK est plus longue de 30%.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

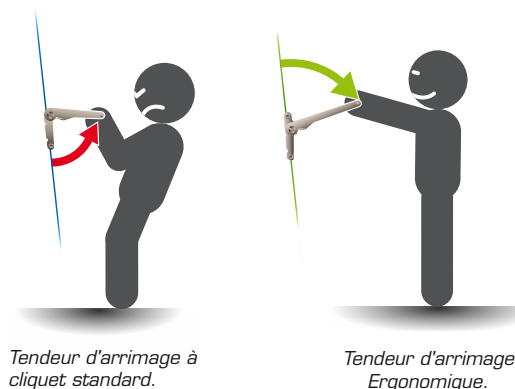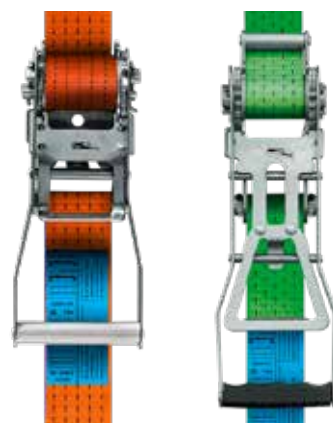


Tendeur d'arrimage à cliquet standard.

Tendeur d'arrimage Ergonomique.

## Tendeur inversé, quelle différence ?

Avec le tendeur traditionnel ① il faut soulever le levier pour tendre la sangle. Sur le tendeur inversé ②, les dents sont retournées, il suffit donc de baisser le levier pour effectuer la tension.



## LE + PRODUIT :

### SÉCURITÉ

- Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage.
- Augmente le serrage et facilite la mise en place.

### CONFORMITÉ


- L'utilisateur n'est plus tenté d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur, ce qui est interdit par la norme EN 12195-2.

### SANTÉ

- Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes, il appuie sur le levier grâce au poids de son corps.
- Limite les TMS (troubles musculo squelettiques).



Longueur utile standard du système : 9 m



### ○ Réf : 6EG11

|             |        |
|-------------|--------|
| Poids / 9 m | 3170 g |
| Poids / m + | 130 g  |




### ○ Réf : 6EG22

|             |        |
|-------------|--------|
| Poids / 9 m | 2850 g |
| Poids / m + | 130 g  |



Poignée XXL = 30 cm, idéal pour décupler la force de serrage

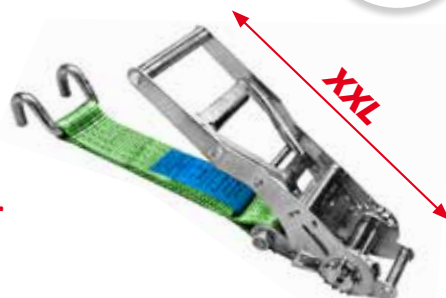

## CONDITIONNEMENT

8 pièces par carton.  
Film plastique unitaire.



Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.