



**Réf : ACPF**

Coefficient de sécurité 1:4

**PATTES À FÛT**

Désignation	CMU par paire en tonne	Dimensions en mm					Poids par paire en kg
		A	B	C	Ø D	E	
<b>16</b>	1,60	115	40	86	17	40	1,40

Laqué rouge. Attention : utilisation par paire.


**Réf : AACPT****CROCHETS POUR TOURETS**

Désignation	CMU en tonne	Ø trou mini du touret en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	P	Ø D	
<b>00</b>	6	55	300	35	27	3,50

Construction en acier mécano-soudé - Finition : laqué jaune manutention - Charges admissibles : 6 000 kg (unitaire) soit 12 000 kg par paire. Attention : utilisation par paire.

**Réf : ACEB**

Coefficient de sécurité 1:4

**ÉMERILLON À BILLES (SUR ROULEMENT)**

Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm						Poids par pièce en kg
		A	B	C	Ø D	E	F	
<b>08-8</b>	2,00	188	36	154	17	30	49	1,03
<b>10-8</b>	3,15	204	38	166	19	33	51	1,50
<b>13-8</b>	5,30	314	60	258	28	60	89	5,20

Laqué rouge.

**Réf : ACEPO**

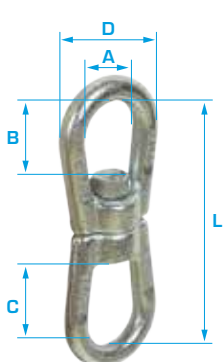
Coefficient de sécurité 1:4

**ÉMERILLON PETIT ŒIL**

Désignation	Dimensions en mm						Poids par pièce en kg
	A	Ø B	C	D	E	F	
<b>06</b>	19	6,4	15,8	28,5	17,5	31,8	0,064
<b>08</b>	25,4	7,9	19	35	20,6	38,9	0,12
<b>10</b>	31,8	9,7	25,4	44,5	23,9	50,8	0,23
<b>12</b>	38,1	12,7	31,8	57,2	33,3	63,5	0,45
<b>16</b>	44,5	15,8	38,1	69,9	39,6	76,2	0,80
<b>19</b>	50,8	19	44,5	82,6	44,4	88,9	1,30

**Réf : ACEGO**

Coefficient de sécurité 1:4

**ÉMERILLON GRAND ŒIL**

Désignation	Dimensions en mm					Poids par pièce en kg
	A	B	C	D	L	
<b>06</b>	19	17,5	27	31,7	74,6	0,085
<b>08</b>	25,4	20,6	31,7	41,3	90,5	0,16
<b>10</b>	31,7	23,8	38,1	51	109,5	0,31
<b>12</b>	38,1	33,3	51	63,5	138	0,60
<b>16</b>	44,5	39,6	60,7	76,2	166,7	1
<b>19</b>	51	44,5	66,7	88,9	182,6	1,65
<b>22</b>	53	45	74,5	102	222	2,85

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.