




Réf : ACALFI

DISPONIBLE EN
BOÎTE CARTON

Voir p. 234


ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE INOX

DIN 582

Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm						Poids en kg
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	
06	0,09	M 6	36	20	20	8,5	8	0,05
08	0,14	M 8	36	20	20	8,5	8	0,06
10	0,23	M 10	45	25	25	10	10	0,10
12	0,34	M 12	54	30	30	11	12	0,16
14	0,50	M 14	54	30	30	11	12	0,16
16	0,70	M 16	63	35	35	13	14	0,24
20	1,20	M 20	72	40	40	16	16	0,38
24	1,80	M 24	90	50	50	20	20	0,77

Acier inox - AISI 304 - DIN 582. Utilisation non intensive en levage statique uniquement.

Réf : ACALMI

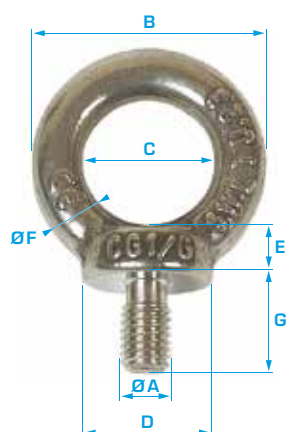

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE INOX

DIN 580

Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm							Poids en kg
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	
06	0,09	M 6	36	20	20	6	8	13	0,05
08	0,14	M 8	36	20	20	6	8	13	0,06
10	0,23	M 10	45	25	25	8	10	17	0,12
12	0,34	M 12	54	30	30	10	12	20,5	0,18
14	0,50	M 14	54	30	30	10	12	20,5	0,19
16	0,70	M 16	63	35	35	12	14	27	0,31
18	0,83	M 18	63	35	35	12	14	27	0,40
20	1,20	M 20	72	40	40	14	16	30	0,44
24	1,80	M 24	90	50	50	18	20	36	0,94

Acier inox - AISI 304 - DIN 580. Utilisation non intensive en levage statique uniquement.

PROTÉGEZ VOS ACCESSOIRES AVEC NOS SOLUTIONS D'ENDUCTION EN POLYURÉTHANE



Pour en savoir plus rendez-vous p.79