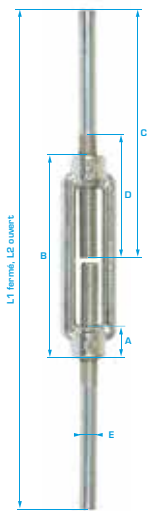


**TENDEUR À LANTERNE 2 TIGES À SOUDER**

DIN 1480

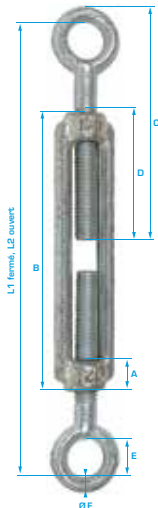
Réf : ACTLS



Désignation	Dimensions en mm							Poids par pièce en kg
	A	B	C	D	E	L1	L2	
06	12	110	120	60	5,35	240	338	0,100
08	15	110	120	65	7,05	240	338	0,160
10	18	125	150	75	8,80	300	407	0,310
12	21	125	150	75	10,70	300	407	0,430
14	23	140	180	90	12,70	360	477	0,610
16	27	170	200	100	14,50	400	543	0,970
20	34	200	220	120	18,70	440	606	1,700
22	36	220	240	130	21,70	480	664	2,380
24	39	255	260	150	22,50	520	736	2,940
27	45	255	260	160	24,80	520	736	4,150
30	45	255	260	175	27,50	520	736	4,450

Acier Fe 430 B - Disponible jusqu'à CMU 23 t, nous consulter: ▲ Ne pas utiliser en levage.

Réf : ACTLO/O

**TENDEUR À LANTERNE ŒIL/ŒIL**

DIN 1480

Désignation	Dimensions en mm							Poids par pièce en kg	
	A	B	C	D	E	Ø F	L1		L2
06	12	110	74	50	10	4	150	234	0,080
08	15	110	80	52	11	5	156	240	0,160
10	18	125	97	60	14	6,5	186	282	0,270
12	21	125	106	67	17	8	196	293	0,370
14	23	140	126	83	18	8,5	235	344	0,580
16	27	170	160	97	23	13	294	428	0,900
20	34	200	190	116	25	14	352	506	1,530
22	36	220	200	120	30	16	368	540	2,100
24	39	255	210	125	34	17	391	589	2,760
27	45	255	236	150	34	18,5	435	630	3,910
30	45	255	240	150	38	19,5	441	636	3,050

Acier Fe 430 B. ▲ Ne pas utiliser en levage.



DISPONIBLE SOUS BLISTER

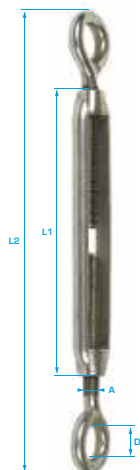
Voir p. 234



DISPONIBLE EN BOÎTE CARTON

Voir p. 234

Réf : ACTLO/OI

**TENDEUR À LANTERNE ŒIL/ŒIL INOX**

Désignation	Dimensions en mm				Poids en kg
	A	B	L1	L2	
05	5	8	70	110/170	0,044
06	6	10	90	140/220	0,085
08	8	14	120	180/280	0,157
10	10	16	150	230/360	0,286
12	12	18	200	280/460	0,552
16	16	26	250	370/590	1,140
20	20	30	300	420/650	1,893

Acier inox AISI 316. ▲ Ne pas utiliser en levage.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.

Protégez vos accessoires avec une enduction en polyuréthane - Voir p.79