




○ Réf : AAPFLVC1



PINCE POUR FÛT ACIER LEVAGE VERTICAL

Désignation	Ø fût mm	CMU kg	Dimensions en mm					Poids kg
			Ø A	B	C	D	E	
01	550-600	500	50	55	50	225	8	5,5

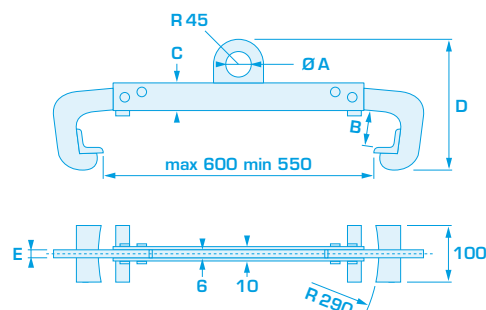



○ Réf : AAACP10

Coefficient de sécurité pour appareil : 4
Coefficient de sécurité pour câble : 5

APPAREIL À CÂBLE PASSANT

EN 13157+A1

Désignation	Capacité nominale kg	Diamètre de câble mm	Longueur de câble m	Dimensions en mm							Poids kg
				A	B	C	D	E	L1	L2	
SL08	800	8,3	20	426	235	168	60	64	-	80	13,2
SL16	1 600	11	20	545	280	190	72	97	80	120	25,4
SL32	3 200	16	20	660	325	230	91	116	80	120	47,2

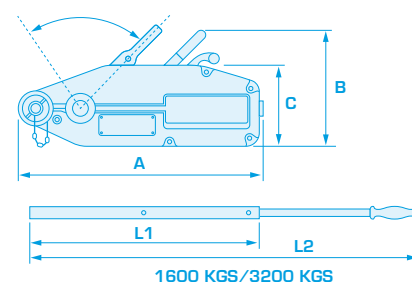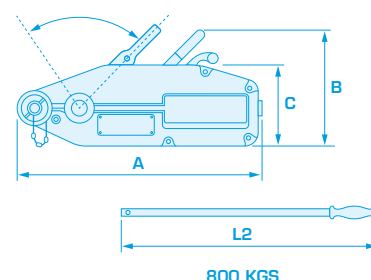

○ Réf : AAAM

AIMANT MAGNÉTIQUE

Désignation	Capacité de levage - kg	Dimensions en mm				Poids kg
		A	B	C	D	
01	100	92	62	67	126	3
03	300	162	92	91	150	10
06	600	232	122	117	196	20
10	1 000	258	176	163	284	37
20	2 000	378	234	212	426	80



Coefficient de sécurité 3,5:1 - Norme EN13155+A2 Standard.