



ÉLINGUE RONDE DOUBLE GAINE COUTURE MILIEU

LEVAGE SPÉCIFIQUE

Fabrication de 1 à 10 tonnes, de 0,2 à 80 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-2+A1

Au-delà d'une capacité de 10T, passer à la gamme d'élingue ronde double gaine couture côté - voir p.38-39

LE + PRODUIT :

La couture milieu apporte une meilleure capacité des fibres ; plus solidaires entre elles, l'effort qu'elles supportent est uniformément réparti sur chacune d'elles. Cette élingue ronde est particulièrement adaptée et recommandée pour les levages de charpentes métalliques et tout à fait appropriée aux levages difficiles.



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-2+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.

Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	1	2	3	4	5	6	8	10	
Ø 1 brin (mm)	20	25	30	37	40	43	45	48	
Poids m/utile (g)	370	500	700	950	1 200	1 300	1 700	1 900	
RÉFÉRENCE	1 m	ECM 1 1	ECM 2 1	ECM 3 1	ECM 4 1	ECM 5 1	ECM 6 1	ECM 8 1	ECM 10 1
	1,5 m	ECM 1 1,5	ECM 2 1,5	ECM 3 1,5	ECM 4 1,5	ECM 5 1,5	ECM 6 1,5	ECM 8 1,5	ECM 10 1,5
	2 m	ECM 1 2	ECM 2 2	ECM 3 2	ECM 4 2	ECM 5 2	ECM 6 2	ECM 8 2	ECM 10 2
	2,5 m	ECM 1 2,5	ECM 2 2,5	ECM 3 2,5	ECM 4 2,5	ECM 5 2,5	ECM 6 2,5	ECM 8 2,5	ECM 10 2,5
	3 m	ECM 1 3	ECM 2 3	ECM 3 3	ECM 4 3	ECM 5 3	ECM 6 3	ECM 8 3	ECM 10 3
	3,5 m	ECM 1 3,5	ECM 2 3,5	ECM 3 3,5	ECM 4 3,5	ECM 5 3,5	ECM 6 3,5	ECM 8 3,5	ECM 10 3,5
	4 m	ECM 1 4	ECM 2 4	ECM 3 4	ECM 4 4	ECM 5 4	ECM 6 4	ECM 8 4	ECM 10 4
	5 m	ECM 1 5	ECM 2 5	ECM 3 5	ECM 4 5	ECM 5 5	ECM 6 5	ECM 8 5	ECM 10 5
	Le m +	ECM 1 ...	ECM 2 ...	ECM 3 ...	ECM 4 ...	ECM 5 ...	ECM 6 ...	ECM 8 ...	ECM 10 ...



Livraison possible en seulement pour les couleurs lilas, vert et jaune jusqu'à 4 mètres.


Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	2	3	4	5	6	8	10
PVC 1 brin	PVC1/055	PVC1/070	PVC1/080	PVC1/100	PVC1/100	PVC1/110	PVC1/110	PVC1/170
PVC 2 brins	PVC2/055	PVC2/070	PVC2/080	PVC2/100	PVC2/100	PVC2/110	PVC2/110	PVC2/170

FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	2	3	4	5	6	8	10
2 brins 1 face	FP1/50	FP1/75	FP1/90	FP1/120	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/180
2 brins 2 faces	FP2/50	FP2/75	FP2/90	FP2/120	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/180

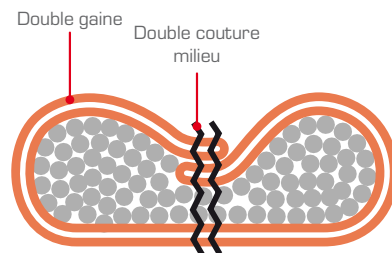

L'élingue couture milieu est une conception particulière, à partir d'une gaine doublée, d'une double couture centrale et de fils compactés à l'intérieur. Cette technique est approuvée par de nombreux professionnels de la charpente métallique.

IMPORTANT : Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

Découvrez les passants en polyuréthane pour protéger vos élingues des arêtes vives - Voir p.86