

POLYNAPPE

Solution adaptée pour la manutention de produits délicats - Coefficient d'utilisation 1:5



Réf : POLYNAPPE

LE + PRODUIT :

- Souplesse et résistance.



Fabrication sur mesure, sur simple demande.

La Polynappe est constituée d'une nappe de 14 aussières en câble acier et **enduit de polyuréthane** sur la **longueur de la portée**. Fabriquée à partir d'un même câble, chaque extrémité est composée d'une **boucle câblée** (façon estrope grélinée), **enduit de polyuréthane** pour protéger le câble.

POLYNAPPE AVEC FOURREAU POLYURÉTHANE

Spécial manutention de produits lourds et tranchants - Fabrication de 2,5 à 11 t

Coefficient d'utilisation 1:5

Réf : POLYNAPPE/FP2


LES + PRODUIT :

- Le fourreau polyuréthane 2 faces coulissant permet de laisser glisser l'élingue et assure ainsi la parfaite mise en tension.
- Arrachement ou détérioration quasi nul.




Longueurs sur mesure.

Avec fourreau coulissant

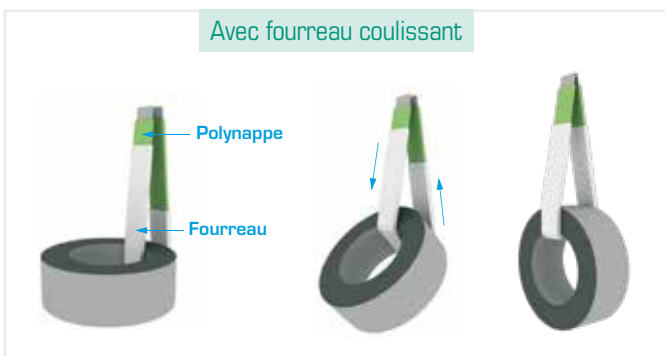

L'élingue POLYNAPPE, est adaptée au levage de coils (voir schéma ci-dessus).

Enduction seule

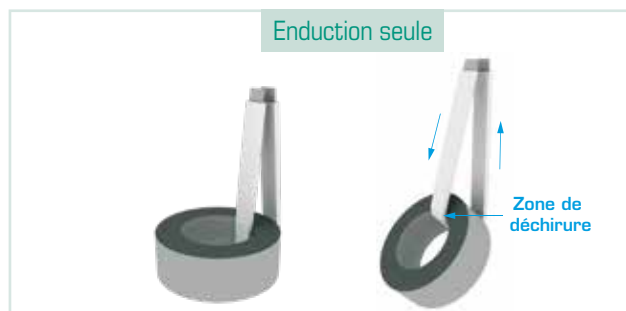

Dans le cas d'un levage sans fourreau polyuréthane coulissant, le risque d'arrachement et de détérioration est beaucoup plus important (voir zone de déchirure, schéma ci-dessus à gauche).

Désignation	CMU kg	Ø câble mm	Dimensions en mm (valeurs approximatives)					Poids kg/ml
			A	B	C	D	E	
01	2 500	4	66	14	190	90	22	2,40
02	4 000	5	80	15	230	110	25	3,25
03	6 000	6	94	16	240	115	28	4,10
04	7 000	7	108	17	290	140	31	5,10
05	9 000	8	122	18	340	165	34	6,30
06	11 000	9	136	19	390	190	37	7,40

