



SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC : 5 000 daN - 7,5 T* AVEC TENDEUR ERGONOMIQUE À TENSION DÉMULTIPLIÉE

Largeur de sangle polyester 50 mm- STF: 400 daN (*rupture de la sangle seule non cousue 7,5 t ou 7500 daN)

Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod



Réf : 811 ALL 2.5 (interne : 6H)
Disponible en 6T - Réf : 811 ALL
(interne : 5H)

LES PRODUIT :

TENSION DEMULTIPLIÉE


- Système d'engrenage qui assure un effort de tension démultiplié.
- Serrage sécurisé à moindres efforts.

SANTÉ

- Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes, il appuie sur le levier grâce au poids de son corps.
- Limite les TMS (troubles musculosquelettiques).



ARRIMAGE EN 2 PARTIES, CHOISISSEZ VOTRE TERMINAISON

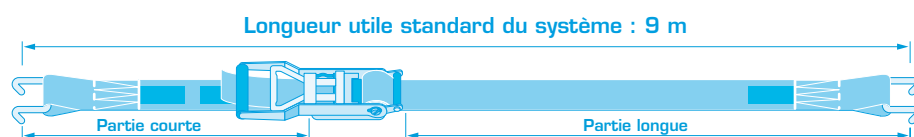

Produit standard :
Long 9 m,
Sangle orange



Nous consulter :
Longueur spécifique au mm.
Marquage de la sangle.
Extrémités identiques ou
différentes.

Couleurs disponibles :



Réf : 811 ALL 2.5/1065

Poids / 9 m	3 130 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6H11



Réf : 811 ALL 2.5/1006

Poids / 9 m	3 195 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6H22



Réf : 811 ALL 2.5/1014

Poids / 9 m	3 640 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6H33

ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 811 ALL 2.50/1

Poids / 8 m	2 913 g
Poids / m +	130 g

Réf. interne : 6H0

Réf : DF

Passants
de protection
en polyuréthane

Retrouvez-moi p.86



Existe en LC  4 000 daN (rupture de la sangle à 6 t)
Standard : 9m, sangle bleue - Réf : 811 ALL - Réf interne : 5H.

Disponible en version : **MAGMA** résistance extrême
jusqu'à 300°C. Nous consulter (voir p.63)

LASHING SYSTEM LC : 5 000 daN - 7,5 T* MULTIPLIED TENSIONING ERGO RATCHET

Polyester webbing width 50 mm - STF: 400 daN (*breaking strength of the webbing only 7,5 t or 7500 daN)

Compliant with the standard EN 12 195-2. Traceability - Gencod labelling

Standard product: length 9 m, orange webbing



Ref : 811 ALL 2.5 (internal : 6H)
Available in 6T - Ref: 811 ALL
(internal : 5H)

THE OF THE RANGE:

TENSIONING SYSTEM

- Gear system that ensures a reduced of tension.
- Secure tightening with less effort.


HEALTH

- The user's back is no longer subjected to back is no longer subject to heavy strain, it presses on the lever by the weight of his body.
- Limits RSI (musculoskeletal disorders).



2 PARTS CONFIGURATION, CHOOSE WHICH END

Standard system length : 9 m



Ref : 811 ALL 2.5/1065

Weight / 9 m	3 130 g
Weight / m +	130 g

Internal reference : 6H11



Ref : 811 ALL 2.5/1006

Weight / 9 m	3 195 g
Weight / m +	130 g

Internal reference : 6H22



Ref : 811 ALL 2.5/1014

Weight / 9 m	3 640 g
Weight / m +	130 g

Internal reference : 6H33



Please consult us :
Specific length in mm.
Marking of the webbing.
Identical or different ends.

Available colours :



1 PART



Ref : 811 ALL 2.50/1

Weight / 9 m	2 913 g
Weight / m +	130 g

Internal reference : 6H0

POLYURETHANE PROTECTION KEEPER POLYSAFE

See p.84



Ref : DF



Available in LC 4 000 daN (breaking of the webbing : 6 t)
Standard : 9m, blue webbing - Ref: 811 ALL - Internal : 5H.

Available in : **MAGMA** extreme resistance
up to 300°C. Consult us [see p.62]

SISTEMA DI ANCORAGGIO LC : 5 000 daN - 7,5 T* CON TENDITORE ERGONOMICO A TENSIONE MOLTIPLICATA

Larghezza della cinghia in poliestere 50 mm- STF: 400 daN (*resistenza alla rottura della cinghia solo 7,5 t o 7500 daN)

Conforme alla norma EN 12 195-2. Tracciabilità - Eettichetatura Gencod

Prodotto standard : lunghezza 9 m, cinghia arancione



Rif : 811 ALL 2.5 (interno : 6H)
Disponibile in 6T - Rif : 811 ALL
(interno : 5H)

IL DELLA GAMMA:

TENSIONE MOLTIPLICATA

- Sistema di ingranaggi che garantisce una tensione moltiplicata.
- Serraggio sicuro con meno sforzo.

SALUTE

- La schiena dell'utilizzatore non è più sottoposta a forti sollecitazioni, in quanto egli preme la leva con il suo peso corporeo.
- Limita i disturbi muscolo-scheletrici.



2 PARTI CONFIGURAZIONE, SCEGLIERE QUALE ESTREMITÀ



Rif : 811 ALL 2.5/1065

Peso / 9 m	3 130 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6H11



Rif : 811 ALL 2.5/1006

Peso / 9 m	3 195 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6H22



Rif : 811 ALL 2.5/1014

Peso / 9 m	3 640 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6H33



Consultarci :

Lunghezza specifica in mm.
Marcatura della cinghia.
Estremità identiche o diverse.

Colori disponibili :



1 PARTE



Rif : 811 ALL 2.50/1

Peso / 9 m	2 913 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6HD

PROTEZIONE IN POLIURETANO POLYSAFE

Vedi p.84



Rif : DF



Disponibile in LC  4 000 daN (rottura della cinghia : 6 t)
Standard : 9m, cinghia blu - Ref: 811 ALL - Interno : 5H.

Disponibile in : **MAGMA** resistenza estrema
fino a 300°C. Consultarci (vedi p.62)