

**NOUVEAU**

SYSTÈMES D'ARRIMAGE AUTO-RÉTRACTABLES

LES + PRODUIT:

FIXATION FACILE ET RAPIDE

Mise en tension de la sangle cran par cran.
 Desserage sécurisé cran par cran.



ENROULEMENT AUTOMATIQUE

Positionnement de la poignée en débrayage pour enrouler la sangle automatiquement.
 Gain de temps

D'une simple pression sur le bouton rouge, la sangle s'enroule automatiquement.



RANGEMENT OPTIMISÉ

- Partie courte et partie longue solidaires, le système est disponible sans avoir à chercher les différents éléments.
- Rangement facile et propre.

Un rangement optimisé, pour gagner du temps à la prochaine utilisation.



LC: 1 500 daN - 2,25 T* - Largeur de sangle 50 mm 

Tendeur à cliquet rétractable - STF: 180 daN

(*rupture de la sangle seule non cousue 2,25 t ou 2250 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

○ Ref. SYA-RETRAC-50-S-3M



750 daN 1500 daN

Longueur utile de la sangle 3 m

Crochets revêtus de plastique afin d'arrimer délicatement les charges sans rayure (motos...).
 Conditionnement par 1 pièce

○ Ref. SYA-RETRAC-50-1006-3M



750 daN 1500 daN

Longueur utile de la sangle 3 m

Crochets pour anneaux d'ancrage ou bords de rive.
 Conditionnement par 1 pièce

○ Ref. SYA-RETRAC-50-1826-3M25



750 daN 1500 daN

Longueur utile de la sangle 3,25 m

Crochets pour accrochage sur rail d'arrimage universel (ref. 3009).
 Conditionnement par 1 pièce




LC: 600 daN - 0,9 T* - Largeur de sangle 25 mm 

Tendeur à cliquet rétractable - STF: 120 daN

(*rupture de la sangle seule 0,9 t ou 900 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

○ Ref. SYA-RETRAC-25-1202-3M




300 daN 600 daN

Longueur utile de la sangle 3 m

Crochets revêtus de plastique afin d'arrimer délicatement les charges sans rayure (motos...).
 Conditionnement par 2 pièces

○ Ref. SYA-RETRAC-25-1002-3M



300 daN 600 daN

Longueur utile de la sangle 3 m

Crochets pour anneaux d'ancrage ou bords de rive.
 Conditionnement par 1 pièce

SÉCURITÉ

- Une mise en œuvre simplifiée : évite les erreurs d'installation dues au tendeur.
- La sangle large évite les risques de nœuds ou de torsions.
- Système de serrage et desserrage progressif.
- La sangle ne traîne plus au sol ou ne pend plus, elle est protégée : sécurité et longévité.



Passants de protection polyuréthane sur demande.

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement spécial pour linéaires, en plastique rigide.
- Passage en caisse optimisé, un gencod est imprimé sur chaque blister.



NEW

SELF RETRACTABLE LASHING SYSTEMS

THE OF THE RANGE:

EASY TO FIT AND FAST

Tensioning of the strap notch by notch.

Safe release step by step.



AUTOMATIC WINDING

Positioning the handle in disengagement to automatically wind the strap.

Time saving


With a simple press on the red button, the strap automatically retracts.



OPTIMISED STORAGE

- The short and long parts of the system are joined together, so that the system is available without having to search for the individual parts.
- Easy and neat storage.

Optimised storage, to save time at the next use.



LC: 1 500 daN - 2,25 T* - Webbing width 50 mm



Self retractable ratchet - STF: 180 daN

(*breaking strength of the webbing only 2,25 t or 2250 daN) - Compliant with the standard EN 12 195-2

• Ref. SYA-retrac-50-S-3M



750 daN 1500 daN

Effective working length of the webbing 3 m

Plastic coated hooks to gently secure loads without scratching (motorbikes...). Single packaging.

• Ref. SYA-retrac-50-1006-3M



750 daN 1500 daN

Effective working length of the webbing 3 m

Hooks for anchor rings or fascia. Single packaging.

• Ref. SYA-retrac-50-1826-3M25



750 daN 1500 daN

Effective working length of the webbing 3,25 m

Hooks for hanging on universal lashing rail (ref. 3009). Single packaging.




LC : 600 daN - 0,9 T* - Webbing width 25 mm



Self retractable ratchet - STF: 120 daN

(*breaking strength of the webbing only 0,9 t or 900 daN) - Compliant with the standard EN 12 195-2

• Ref. SYA-retrac-25-1202-3M

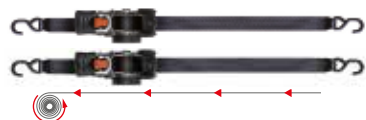

300 daN 600 daN

Effective working length of the webbing 3 m

Plastic coated hooks to gently secure loads without scratching (motorbikes...). 2 pieces packaging

• Ref. SYA-retrac-25-1002-3M



300 daN 600 daN

Effective working length of the webbing 3 m

Hooks for anchor rings or fascia. Single packaging.

SAFETY

- Simplified installation: avoids installation errors due to the tensioner.
- The wide strap avoids the risk of knots or twisting.
- Progressive tightening and untightening system.
- The strap no longer drags on the ground or hangs, it is protected: safety and longevity.



Polyurethane protection keeper polysafe, on request.

PACKAGING

- Special packaging for shelves, in rigid plastic.



AUTONOME RETTRATILE SISTEMI DI ANCORAGGIO

IL + DELLA GAMMA:

FACILE DA MONTARE E VELOCE



AVVOLGIMENTO AUTOMATICO



STOCCAGGIO OTTIMIZZATO

- Le parti corte e lunghe del sistema sono unite, in modo che il sistema sia disponibile senza dover cercare le singole parti.
- Facile e ordinato stoccaggio.

Stoccaggio ottimizzato, per risparmiare tempo al prossimo utilizzo.



LC: 1 500 daN - 2,25 T* - Larghezza della cinghia 50 mm

Cricchetto retrattile - STF: 180 daN

(*resistenza alla rottura della cinghia solo 2,25 t o 2250 daN) - Conforme alla norma EN 12 195-2.

• Rif. SYA-retrac-50-S-3M



Ganci rivestiti in plastica per fissare delicatamente i carichi senza graffiare (moto...).
Confezione singola.

• Rif. SYA-retrac-50-1006-3M



Ganci per anelli di ancoraggio o fascia.
Confezione singola.

• Rif. SYA-retrac-50-1826-3M25



Ganci per appendere su una barra di ancoraggio universale (rif. 3009).
Confezione singola.



LC: 600 daN - 0,9 T* - Larghezza della cinghia 25 mm

Cricchetto retrattile - STF: 120 daN

(*resistenza alla rottura della cinghia solo 0,9 t or 900 daN) - Conforme alla norma EN 12 195-2.

• Rif. SYA-retrac-25-1202-3M



Ganci rivestiti in plastica per fissare delicatamente i carichi senza graffiare (moto...).
2 pezzi confezione

• Rif. SYA-retrac-25-1002-3M



Ganci per anelli di ancoraggio o fascia.
Confezione singola.

SICUREZZA

- Installazione semplificata : evita errori di installazione dovuti al tensionatore.
- L'ampia cinghia evita il rischio di nodi o torsioni.
- Sistema progressivo di serraggio e sgancio.
- Il cinturino non si trascina più a terra o pende, è protetto : sicurezza e longevità.



Passanti di protezione in poliuretano, su richiesta.

CONFEZIONE

- Imballaggi speciali per scaffali, in plastica rigida.

