



ÉLINGUE SANGLE JUXTAPOSÉE

Fabrication de 1 à 12 tonnes, de 1 à 30 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7



LE + PRODUIT :

- L'élingue juxtaposée permet une plus grande surface de contact avec des charges très longues.

- *Fabrication sur mesure au centimètre près.*
- *Nous pouvons appairer vos élingues.*
- Nous consulter.*

Selon quantitatif pour les produits standards.



	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Largeur (mm)	60	100	120	150	180	240	300	360	480	600
Épaisseur maxi (mm)	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8
Poids 1 ^{er} m (kg)	0,35	0,54	0,65	0,81	0,94	1,40	1,90	2,40	3,50	4,65
Poids m/l (kg)	0,26	0,39	0,52	0,59	0,72	1,05	1,30	1,56	2,20	2,95
RÉFÉRENCE	1 m	BD 60 2 1	BD 100 2 1	BD 120 2 1	-	-	-	-	-	-
	2 m	BD 60 2 2	BD 100 2 2	BD 120 2 2	BD 150 2 2	BD 180 2 2	BD 240 2 2	BD 300 2 2	-	-
	3 m	BD 60 2 3	BD 100 2 3	BD 120 2 3	BD 150 2 3	BD 180 2 3	BD 240 2 3	BD 300 2 3	BD 360 2 3	BD 480 2 3
	4 m	BD 60 2 4	BD 100 2 4	BD 120 2 4	BD 150 2 4	BD 180 2 4	BD 240 2 4	BD 300 2 4	BD 360 2 4	BD 480 2 4
	Le m +	BD 60 2 ...	BD 100 2 ...	BD 120 2 ...	BD 150 2 ...	BD 180 2 ...	BD 240 2 ...	BD 300 2 ...	BD 360 2 ...	BD 480 2 ...

SANGLES HARNAIS POUR DÉMÉNAGEUR

Largeur standard : 50 mm - jusqu'à charge 200 kg

Convient pour tous les types de charge grâce à son système de réglage.

Réf : SHDMG

NOUVEAU

LE + PRODUIT :

- Équilibre parfait de la charge par un système de réglage.
- Taille unique.



Plusieurs couleurs disponibles, nous consulter.





JUXTAPOSED WEBBING SLING

Manufacturing from 1 to 12 tons, from 1 to 30 meters and more


Safety factor 7:1

THE ⊕ OF THE RANGE :

- The juxtaposed sling allows a larger contact surface with very long loads.



- Made to measure to the centimeter.
 - We can pair your slings.
- Please consult us.

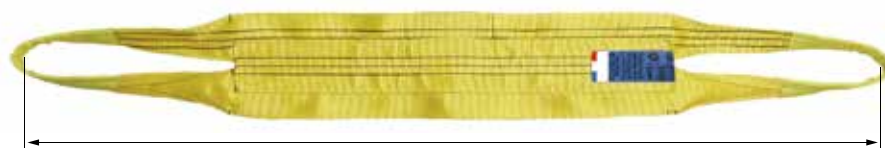

Effective Working Length

	PURPLE	OLIVE	GREEN	WHITE	YELLOW	GREY	RED	BROWN	BLUE	ORANGE
WLL (ton)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Width (mm)	60	100	120	150	180	240	300	360	480	600
Max thickness (mm)	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8
Weight 1 ^{er} m (kg)	0,35	0,54	0,65	0,81	0,94	1,40	1,90	2,40	3,50	4,65
Weight m/l (kg)	0,26	0,39	0,52	0,59	0,72	1,05	1,30	1,56	2,20	2,95
REFERENCES	1 m	BD 60 2 1	BD 100 2 1	BD 120 2 1	-	-	-	-	-	-
	2 m	BD 60 2 2	BD 100 2 2	BD 120 2 2	BD 150 2 2	BD 180 2 2	BD 240 2 2	BD 300 2 2	-	-
	3 m	BD 60 2 3	BD 100 2 3	BD 120 2 3	BD 150 2 3	BD 180 2 3	BD 240 2 3	BD 300 2 3	BD 360 2 3	BD 480 2 3
	4 m	BD 60 2 4	BD 100 2 4	BD 120 2 4	BD 150 2 4	BD 180 2 4	BD 240 2 4	BD 300 2 4	BD 360 2 4	BD 480 2 4
	m +	BD 60 2 ...	BD 100 2 ...	BD 120 2 ...	BD 150 2 ...	BD 180 2 ...	BD 240 2 ...	BD 300 2 ...	BD 360 2 ...	BD 480 2 ...

MOVER STRAP

Standard width: 50 mm - up to 200 kg load

Suitable for all types of loads thanks to its adjustment system.

NEW

Ref : SHDMG

THE ⊕ OF THE RANGE :

- Perfect balance of the load by an adjustment system.
- One size fits all.



Several colours available,
please consult us.



We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.



IMBRACATURA A CINGHIE GIUNTE

Produzione da 1 a 12 anni, da 1 a 30 metri e oltre


Fattore di sicurezza 7:1

I + DELLA GAMMA :

- L'imbracatura a doppia fascia consente una superficie di contatto più ampia con carichi molto lunghi.



- Realizzato su misura al centimetro.
 - Possiamo abbinare le tue imbracature.
- Contattaci per ulteriori informazioni.



Lunghezza Effettiva di Lavoro

	VIOLA	OLIVE	Verde	BIANCO	GIALLO	GRIGIO	ROSSO	MARRONE	BLU	ARANCIONE
WLL (tonnellate)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Larghezza (mm)	60	100	120	150	180	240	300	360	480	600
Max thickness (mm)	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8
Peso 1 ^{er} m (kg)	0,35	0,54	0,65	0,81	0,94	1,40	1,90	2,40	3,50	4,65
Peso m/l (kg)	0,26	0,39	0,52	0,59	0,72	1,05	1,30	1,56	2,20	2,95
RIFERIMENTI	1 m	BD 60 2 1	BD 100 2 1	BD 120 2 1	-	-	-	-	-	-
	2 m	BD 60 2 2	BD 100 2 2	BD 120 2 2	BD 150 2 2	BD 180 2 2	BD 240 2 2	BD 300 2 2	-	-
	3 m	BD 60 2 3	BD 100 2 3	BD 120 2 3	BD 150 2 3	BD 180 2 3	BD 240 2 3	BD 300 2 3	BD 360 2 3	BD 480 2 3
	4 m	BD 60 2 4	BD 100 2 4	BD 120 2 4	BD 150 2 4	BD 180 2 4	BD 240 2 4	BD 300 2 4	BD 360 2 4	BD 480 2 4
	m +	BD 60 2 ...	BD 100 2 ...	BD 120 2 ...	BD 150 2 ...	BD 180 2 ...	BD 240 2 ...	BD 300 2 ...	BD 360 2 ...	BD 480 2 ...

CINGHIA DI TRASLOCO

Standard Larghezza: 50 mm - fino a 200 kg di carico

Adatto a tutti i tipi di carico grazie al suo sistema di regolazione.

NUOVO

Rif: SHDMG

I + DELLA GAMMA :

- Perfetto bilanciamento del carico grazie a un sistema di regolazione.
- Taglia unica.



Sono disponibili diversi colori; vi invitiamo a contattarci.



Abbiamo diversi fornitori di materie prime; le caratteristiche riportate sono puramente indicative.