

CHOKER BELT

Le choker permet de maintenir fermement la section de pipe, elle ne glisse pas ce qui sécurise le levage et permet de manipuler, pousser, tirer le pipe plus précisément et plus librement qu'avec une sangle.

Les élingues câble pour le levage peuvent être remplacées par des élingues textiles s'il est nécessaire d'alléger le dispositif de levage ou des élingues chaîne pour une utilisation plus souple.

Ref.:CHO

LE + PRODUIT:

- Choker 100% français grâce à notre partenariat avec des acteurs industriels locaux.


SÉCURISÉ

- Mise en place sécurisée du dispositif de levage.
- Conception haute résistance sans soudures portantes.
- Réduction des risques d'accidents de travail.



PRATIQUE

- Mise en place simple et rapide.
- Serrage automatique, cerclage parfait : pas de dégradation du pipe grâce au revêtement polyuréthane.
- Guidage facile pendant la manutention.
- Permet d'effectuer une rotation du pipe pour un positionnement précis.

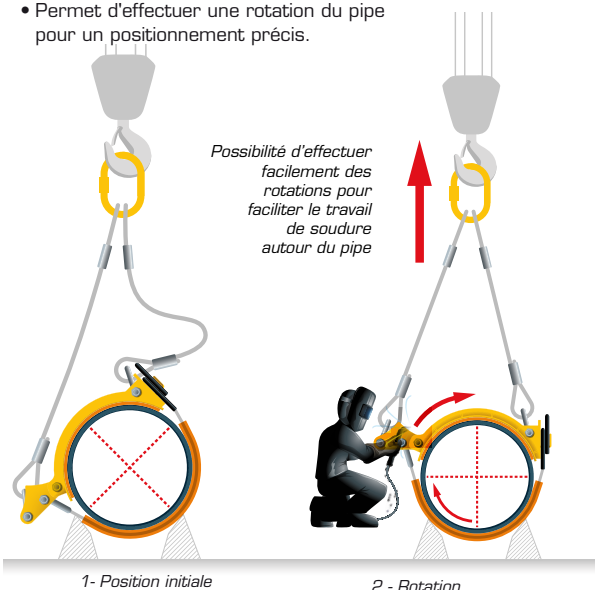

ÉCONOMIQUE

- 1 seul choker, 1 seul opérateur, en fonction de la longueur du pipe.
- Investissement à long terme :
 - Longue durée de vie, matériaux très résistants.
 - Possibilité de remplacement des divers composants.




CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

La poignée peut être ouverte afin de permettre une vérification visuelle du câble (Option).


RÉGLAGE DE PRÉCISION

Afin de s'adapter à la dimension exacte du pipe, le système de verrouillage peut être réglé de façon ultra précise.



SURFACE DE CONTACT DOUBLÉE

Il est possible de solidariser 2 chokers de diamètre identique afin d'augmenter la surface de contact avec le pipe.



EN SAVOIR PLUS :



CORRESPONDANCES ENTRE CMU ET DIAMÈTRE DES TUBES

Désignation	12	14	16	18	20	24	28	30	32	34	36	40	42	44	48	56	64
CMU (tonne)	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	10	10	10	13	13	13
Ø tubes (mm)	305	355	406	457	508	610	711	762	812	864	914	1016	1067	1118	1219	1422	1625
Ø tubes (pouce) (= 25,4 mm)	12	14	16	18	20	24	28	30	32	34	36	40	42	44	48	56	64

Autres capacités sur demande.



CHOKER BELT

The choker holds the pipe section firmly in place, does not slip and allows the pipe to be handled, pushed, and pulled more accurately and freely than with a sling.

Wire rope slings for the lifting can be replaced by textile slings if it is necessary to lighten the lifting device or by chain slings for a more flexible use.

Ref. CHO

THE OF THE RANGE :

- 100% made in France thanks to our partnership with local manufacturer.




SAFETY

- Safe installation of the lifting device.
- High strength design without load bearing welds.
- Reduced risk of work accidents.



PRACTICAL

- Quick and easy to install.
- Automatic tightening, perfect strapping: no damage to the pipe thanks to the polyurethane coating.
- Easy guidance during handling.
- Allows the pipe to be rotated for precise positioning.

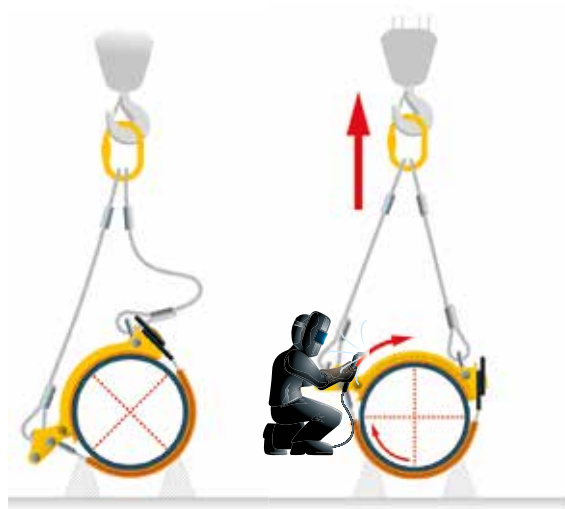

1 - Initial position

2 - Rotation

COST SAVING

- 1 choker, 1 operator, depending on the length of the pipe.
- Long term investment:
 - Long service life, highly resistant materials.
 - Possibility of replacing individual components.




SAFETY CHECK

The handle can be opened to allow a visual check of the cable (option).

PRECISION ADJUSTMENT

To adapt to the exact size of the pipe, the locking system can be adjusted to a high degree of precision.

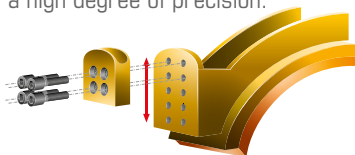

DOUBLE CONTACT SURFACE

It is possible to connect 2 chokers of the same diameter to increase the contact surface with the pipe.



READ MORE :



DISCOVER OUR VIDEOS

CORRESPONDENCE BETWEEN WLL AND PIPE DIAMETER

Designation	12	14	16	18	20	24	28	30	32	34	36	40	42	44	48	56	64
WLL (ton)	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	10	10	10	13	13	13
Ø pipe (mm)	305	355	406	457	508	610	711	762	812	864	914	1016	1067	118	1219	1422	1625
Ø pipe (inches) (= 25,4 mm)	12	14	16	18	20	24	28	30	32	34	36	40	42	44	48	56	64

Other capacities on request. Possibility of customised lengths, please consult us.

CHOKERBELT

Il collare di fissaggio mantiene saldamente in posizione la sezione di tubo, non scivola e consente di maneggiare, spingere e tirare il tubo in modo più preciso e libero rispetto a un'imbracatura. Le imbracature in fune metallica per il sollevamento possono essere sostituite da imbracature in tessuto, se è necessario alleggerire il dispositivo di sollevamento, oppure da imbracature a catena per un utilizzo più flessibile.

Rif. CHO

IL + DELLA GAMMA :

- Prodotto al 100% in Francia grazie alla nostra collaborazione con un produttore locale.

SICUREZZA

- Installazione sicura del dispositivo di sollevamento.
- Struttura ad alta resistenza senza saldature portanti.
- ROSSO: riduzione del rischio di infortuni sul lavoro.




Tracciabilità di ogni singolo componente



PRATICO

- Installazione facile e veloce.
- Serraggio automatico, fissaggio perfetto: nessun danno al tubo grazie al rivestimento in poliuretano.
- Facile guida durante la movimentazione.
- Consente di ruotare il tubo per un posizionamento preciso.

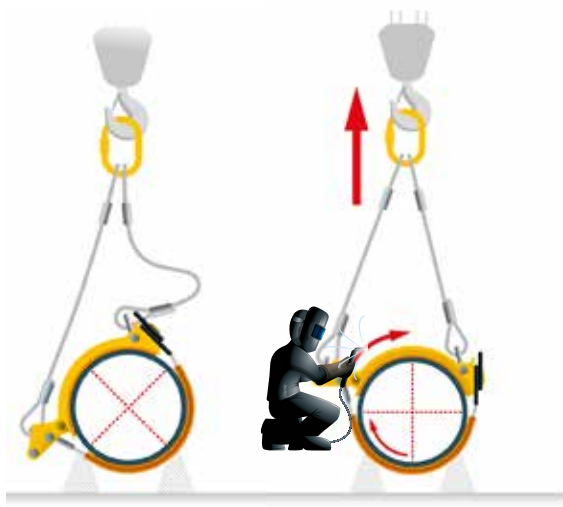

1 - Initial position

2 - Rotation

RISPARMIO SUI COSTI

- 1 collare, 1 anello, a seconda della lunghezza del tubo.
- Investimento a lungo termine: - Lunga durata, materiali altamente resistenti. - Possibilità di sostituire singoli componenti.




CONTROLLO DI SICUREZZA

La maniglia può essere aperta per consentire un controllo visivo del cavo (opzionale).

REGOLAZIONE DI PRECISIONE

Per adattarsi alle dimensioni esatte del tubo, il sistema di bloccaggio può essere regolato con un elevato grado di precisione.



DOPPIA SUPERFICIE DI CONTATTO

È possibile collegare due collari dello stesso diametro per aumentare la superficie di contatto con il tubo.



CONTINUA A LEGGERE :



SCOPRI I NOSTRI VIDEO

RELAZIONE TRA WLL E DIAMETRO DEL TUBO

Designation	12	14	16	18	20	24	28	30	32	34	36	40	42	44	48	56	64
WLL (tonnellate)[[	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	10	10	10	13	13	13
Ø pipe (mm)	305	355	406	457	508	610	711	762	812	864	914	1016	1067	1118	1219	1422	1625
Ø pipe (inches) (= 25,4 mm)	12	14	16	18	20	24	28	30	32	34	36	40	42	44	48	56	64

Altre capacità su richiesta. Possibilità di lunghezze personalizzate: vi invitiamo a contattarci.