



COINS POLYURÉTHANE AIMANTÉS :

LES + PRODUIT :

- Manipulation aisée grâce aux aimants.
- Positionnement plus facile sur des angles métalliques.

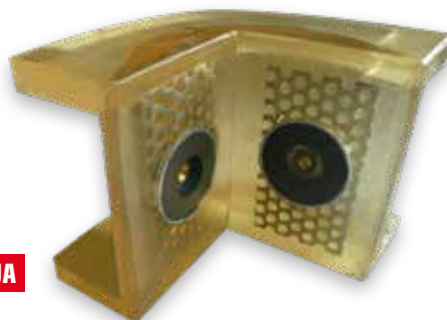

Réf : CPUA

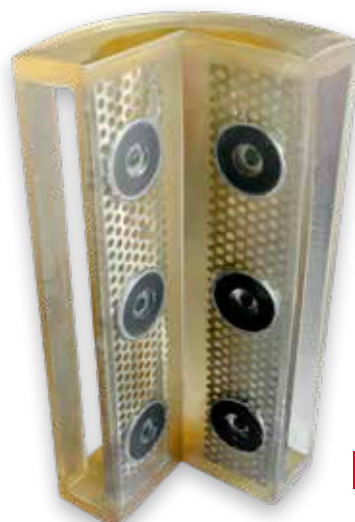

Réf : CPUFA

Réf. avec languette	Réf. sans languette	Dimensions	Nombre d'aimants	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids kg
CPUFA 70	CPUA 70	70	2	70	30	100	60	90	1,15
CPUFA 90	CPUA 90	90	2	95	30	125	60	90	1,55
CPUFA 150	CPUA 150	150	4	155	30	185	60	90	1,95
CPUFA 245	CPUA 245	245	6	250	30	280	60	90	2,80
CPUFA 330	CPUA 330	330	6	335	30	365	60	90	3,50

Le **CPUC** existe aussi en version avec aimants (ref CPUCA) Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

NOUVEAU

COINS POLYURÉTHANE FLEXIBLES :


De part sa conception, le coin flexible apporte une palette d'utilisation plus large pour protéger vos équipements.

LES + PRODUIT :


- S'adapte totalement à la surface sur laquelle il est positionné grâce à la possibilité d'augmenter ou de réduire l'ouverture de son angle.

Ref. avec languette	Ref. sans languette	Dimensions	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids en Kg
CPUF 70	CPUX 70	70	70	30	100	60	90	0,95
CPUF 90	CPUX 90	90	95	30	125	60	90	1,15
CPUF 150	CPUX 150	150	155	30	185	60	90	1,55
CPUF 245	CPUX 245	245	250	30	250	60	90	2,2
CPUF 330	CPUX 330	330	335	30	365	60	90	2,8

Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

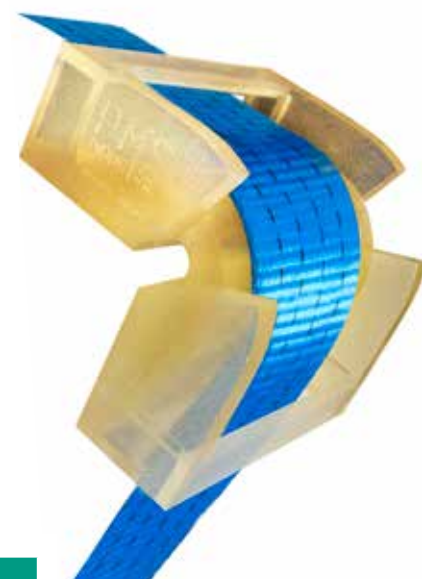

Réf : CPUFX

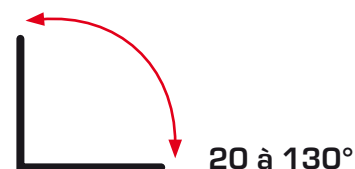

Pour une adaptabilité et un confort d'utilisation maximales choisissez le coin flexible aimanté. Fabrication sur demande, contactez-nous.

Réf : CPUFXA

Avec languette

Réf : CPUXA

Sans languette

MAGNETIZED POLYURETHANE CORNERS :

THE + OF THE RANGE :

- Easy handling thanks to the magnets.
- Easier positioning on metal corners.

Ref : CPUA



Ref : CPUFA



Ref. with spline	Ref. without spline	Dimensions	Number of magnets	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Weight kg
CPUFA 70	CPUA 70	70	2	70	30	100	60	90	1,15
CPUFA 90	CPUA 90	90	2	95	30	125	60	90	1,55
CPUFA 150	CPUA 150	150	4	155	30	185	60	90	1,95
CPUFA 245	CPUA 245	245	6	250	30	280	60	90	2,80
CPUFA 330	CPUA 330	330	6	335	30	365	60	90	3,50

The **CPUC** also exists in a version with magnets (ref **CPUCA**) *Indicative values, subject to change.*

NEW

FLEXIBLE POLYURETHANE CORNERS

The flexible wedge is designed to provide a wider range of uses to protect your equipment.



THE + OF THE RANGE :

- Adapts completely to the surface on which it is positioned thanks to the possibility to increase or reduce the opening of its angle.

Ref. with spline	Ref. without spline	Dimensions	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Weight kg
CPUFx 70	CPUX 70	70	70	30	100	60	90	0,95
CPUFx 90	CPUX 90	90	95	30	125	60	90	1,15
CPUFx 150	CPUX 150	150	155	30	185	60	90	1,55
CPUFx 245	CPUX 245	245	250	30	280	60	90	2,20
CPUFx 330	CPUX 330	330	335	30	365	60	90	2,80

Indicative values, subject to change.

Ref : CPUFX

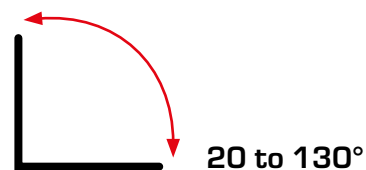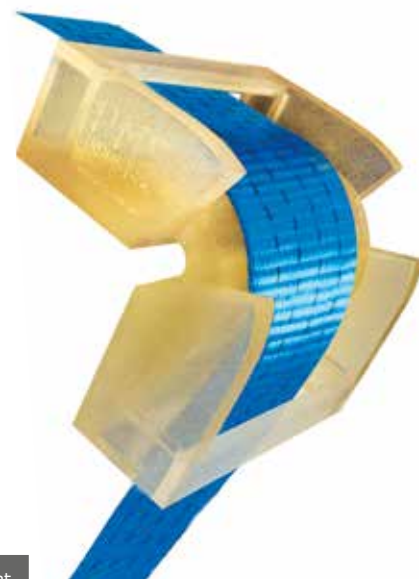

For maximum adaptability and comfort of use, choose the magnetic flexible corner. Manufactured to order, please contact us.

Ref : CPUFXA

With spline

Ref : CPUXA


Without spline

ANGOLI IN POLIURETANO MAGNETIZZATO :


IL + DELLA GAMMA :

- Facile da maneggiare grazie ai magneti.
- Posizionamento più facile sugli angoli metallici.

Rif : CPUA

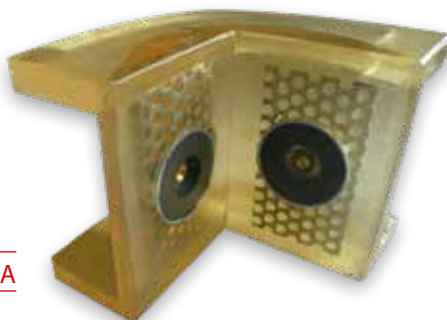

Rif : CPUFA

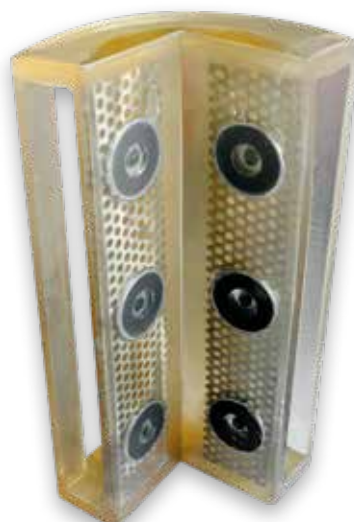

Rif. con spline	Rif. senza spline	Dimensioni	Quantità di magneti	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
CPUFA 70	CPUA 70	70	2	70	30	100	60	90	1,15
CPUFA 90	CPUA 90	90	2	95	30	125	60	90	1,55
CPUFA 150	CPUA 150	150	4	155	30	185	60	90	1,95
CPUFA 245	CPUA 245	245	6	250	30	280	60	90	2,80
CPUFA 330	CPUA 330	330	6	335	30	365	60	90	3,50

Il **CPUC** esiste anche in versione con magneti (ref CPUCA)

Valori indicativi, soggetti a modifiche.

ANGOLI FLESSIBILI IN POLIURETANO

Il cuneo flessibile è progettato per offrire una gamma più ampia di usi per proteggere la vostra attrezzatura.



IL + DELLA GAMME :

- Si adatta completamente alla superficie su cui è posizionato grazie a la possibilità di aumentare o ridurre l'apertura del suo angolo.

Rif. con spline	Rif. senza spline	Dimensioni	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
CPUFEX 70	CPUX 70	70	70	30	100	60	90	0,95
CPUFEX 90	CPUX 90	90	95	30	125	60	90	1,15
CPUFEX 150	CPUX 150	150	155	30	185	60	90	1,55
CPUFEX 245	CPUX 245	245	250	30	280	60	90	2,20
CPUFEX 330	CPUX 330	330	335	30	365	60	90	2,80

Valori indicativi, soggetti a modifiche.

Rif : CPUFX

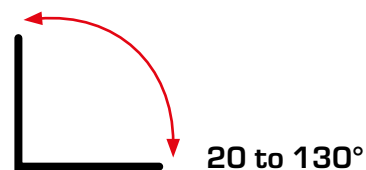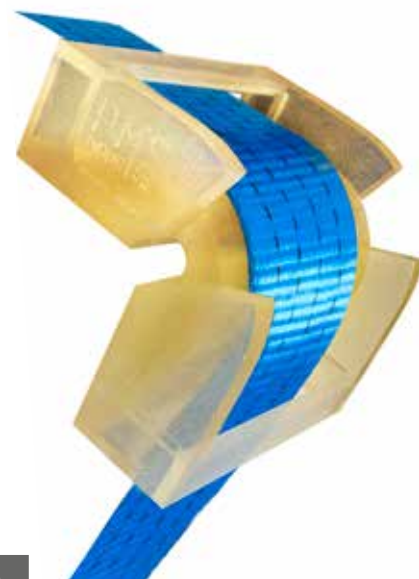

Per la massima adattabilità e comodità d'uso, scegli l'angolo flessibile magnetico. Realizzato su ordinazione, contattaci.

Rif : CPUFXA

Con spline

Rif : CPUXA

Senza spline

Abbiamo diversi fornitori di materie prime, le specifiche sono fornite solo come riferimento