



COINS DE PROTECTION DES ARÊTES



LES + PRODUIT :



- Protection des systèmes d'arrimage et de levage en textile, des chaînes et des câbles.
- Répartition équilibrée du poids de la charge.

- Les coins de protection polyuréthane sécurisent les opérations de levage pour les charges à bords très acérés, tels que les feuillets.
- Adaptés pour un levage effectué avec des câbles (jusqu'à 40 mm de diamètre) ou de sangles plates (à partir de 65 mm de largeur).
- Les coins peuvent être moulés sur mesure de façon à s'adapter à un angle précis, nous contacter pour étude.
- S'utilise par 2.

COINS POLYURÉTHANE STANDARDS :


Réf : CPUF

Avec languette

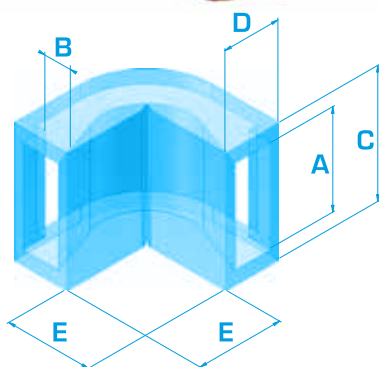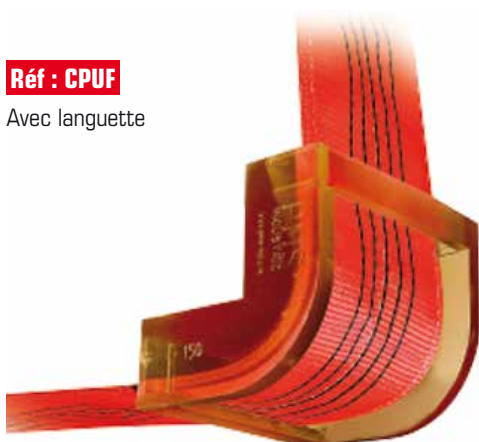

Réf : CPU

Sans languette : permet d'agrandir la surface de passage.

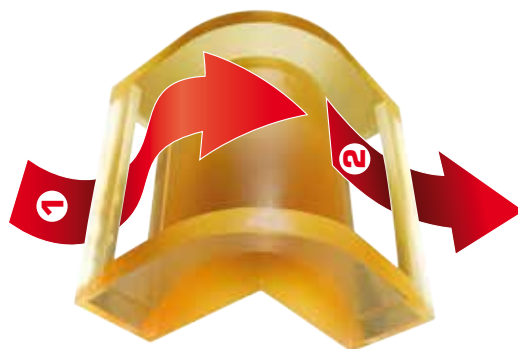

Idéal pour les sangles plates et d'arrimage

Ref. avec languette	Ref. sans languette	Dimensions	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids en Kg
CPUF 70	CPU 70	70	70	30	100	60	90	0,95
CPUF 90	CPU 90	90	95	30	125	60	90	1,15
CPUF 150	CPU 150	150	155	30	185	60	90	1,55
CPUF 245	CPU 245	245	250	30	280	60	90	2,2
CPUF 330	CPU 330	330	335	30	365	60	90	2,8

Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

Réf : CPUC 50

Idéal pour les élingues rondes et câbles

Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids en Kg
CPUC 50	50	50	80	70	90	0,95

Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

EDGE PROTECTION CORNERS



THE OF THE RANGE :


- Protection of textile lashing and lifting systems and lifting systems, chains, and cables.
- Balanced load weight distribution.

- Polyurethane edge protections secure lifting operations for loads with very sharp edges, such as strapping.
- Suitable for lifting with ropes (up to 40 mm diameter) or flat straps (from 65 mm width).
- Corners can be custom molded to fit a specific angle, contact us for a study.
- To be used in pairs.

STANDARD POLYURETHANE CORNERS :


Ref : CPUF

With spline

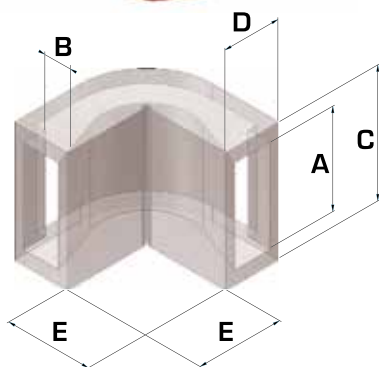

Ref : CPU

No spline makes it possible to increase the passage area.

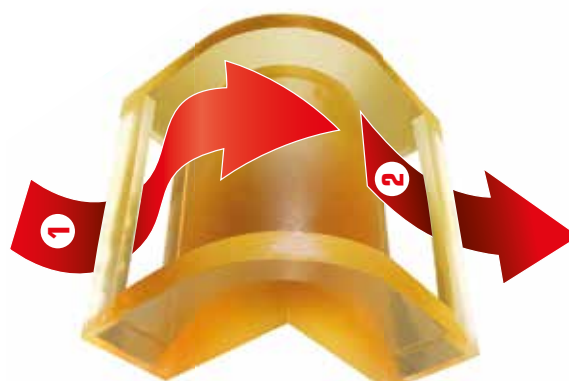

IDEAL FOR FLAT AND LASHING WEBBINGS

Ref. with spline	Ref. without spline	Dimensions	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Weight kg
CPUF 70	CPU 70	70	70	30	100	60	90	0,95
CPUF 90	CPU 90	90	95	30	125	60	90	1,15
CPUF 150	CPU 150	150	155	30	185	60	90	1,55
CPUF 245	CPU 245	245	250	30	280	60	90	2,20
CPUF 330	CPU 330	330	335	30	365	60	90	2,80

Indicative values, subject to change.

IDEAL FOR ROUND SLINGS AND CABLES

Ref : CPUC 50

Ref. with spline	Dimensions	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Weight kg
CPUC 50	50	50	80	70	701	90	0,95

Indicative values, subject to change.

ANGOLI DI PROTEZIONE DEI BORDI



IL + DELLA GAMMA :



- Protezione dei sistemi di fissaggio e sollevamento di tessuti, sistemi di sollevamento, catene e cavi.
- Distribuzione equilibrata del peso del carico.

- Le protezioni di bordo in poliuretano assicurano operazioni di sollevamento per carichi con spigoli molto taglienti, come ad esempio il reggiatura.
- Adatto per il sollevamento con corde (fino a 40 mm di diametro) o cinghie piatte (da 65 mm di larghezza).
- Gli angoli possono essere stampati su misura per adattarsi a un angolo specifico, contattaci per uno studio.
- Da usare in coppia.

ANGOLI STANDARD IN POLIURETANO :


Rif : CPUF

Con spline

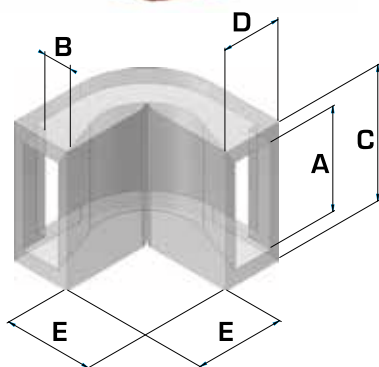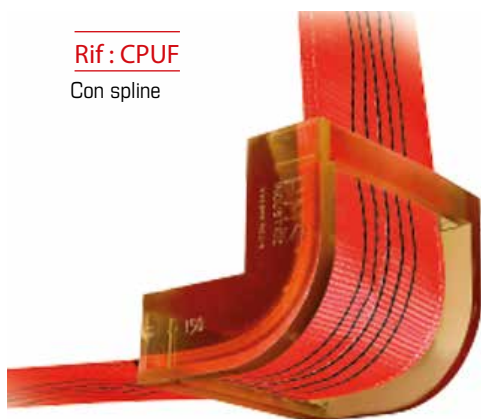

Rif : CPU

Nessuna spline permette di aumentare l'area di passaggio.

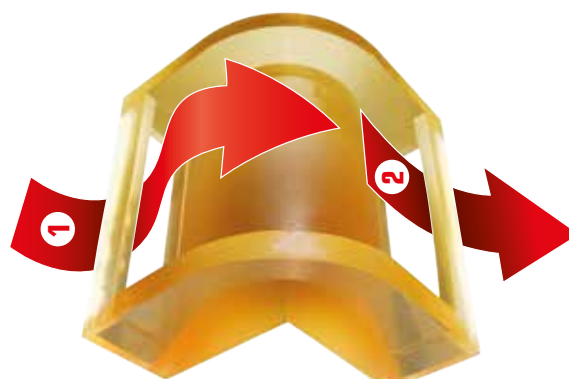

IDEALE PER CINGHIE PIATTE E REGGIATURA

Rif. con spline	Rif. senza spline	Dimensioni	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
CPUF 70	CPU 70	70	70	30	100	60	90	0,95
CPUF 90	CPU 90	90	95	30	125	60	90	1,15
CPUF 150	CPU 150	150	155	30	185	60	90	1,55
CPUF 245	CPU 245	245	250	30	280	60	90	2,20
CPUF 330	CPU 330	330	335	30	365	60	90	2,80

Valori indicativi, soggetti a modifiche.

IDEALE PER IMBRACATURE E CAVI ROTONDI

Rif : CPUC 50

Rif. con spline	Dimensioni	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
CPUC 50	50	50	80	70	701	90	0,95

nn