



ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE D, SANS FIN

Fabrication de 0,5 à 20 tonnes, de 0,5 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.



CONFIGURATION EN SIMPLE BANDE

CONFIGURATION EN SIMPLE BANDE						Longueur utile						
	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
Largeur (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300	
Épaisseur (mm)	2,6	3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,8	3,5	4	4	
Poids m/utile (g)	150	200	300	400	450	550	800	1 000	1 200	1 700	2 250	
Longueur mini (m)	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RÉFÉRENCE	1 m	D 25 1	D 30 1	D 50 1	D 60 1	D 75 1	D 90 1	D 120 1	D 150 1	D 180 1	D 240 1	D 300 1
	1,5 m	D 25 1,5	D 30 1,5	D 50 1,5	D 60 1,5	D 75 1,5	D 90 1,5	D 120 1,5	D 150 1,5	D 180 1,5	D 240 1,5	D 300 1,5
	2 m	D 25 2	D 30 2	D 50 2	D 60 2	D 75 2	D 90 2	D 120 2	D 150 2	D 180 2	D 240 2	D 300 2
	3 m	D 25 3	D 30 3	D 50 3	D 60 3	D 75 3	D 90 3	D 120 3	D 150 3	D 180 3	D 240 3	D 300 3
	Le m +	D 25 ...	D 30 ...	D 50 ...	D 60 ...	D 75 ...	D 90 ...	D 120 ...	D 150 ...	D 180 ...	D 240 ...	D 300 ...

CONFIGURATION EN DOUBLES BANDES

	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
CMU (tonne)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Largeur (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm)	5,2	6	6,6	6,6	7	7	7	7,6	7	8	8
Poids m/utile (g)	300	400	500	800	900	1 100	1 600	2 000	2 400	3 400	4 500
Longueur mini (m)	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20	2	2	2
RÉFÉRENCE	DDE 25 Lg	DDE 30 Lg	DDE 50 Lg	DDE 60 Lg	DDE 75 Lg	DDE 90 Lg	DDE 120 Lg	DDE 150 Lg	DDE 180 Lg	DDE 240 Lg	DDE 300 Lg

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAUX DE PROTECTION PVC



Fabrication sur mesure au centimètre près. Nous consulter.



Réf : PVC

Réf : PVC/D
HAUTE PERFORMANCE



Protégez vos équipements de levage de l'abrasion et des arêtes vives. Nos fourreaux de protection peuvent se positionner sur tous types d'élingues. Pour en savoir plus sur la mise en place des fourreaux, rendez-vous p.89.

Désignation		Largeur à plat (mm)	Épaisseur (mm)	Poids/m linéaire (kg)	Élingue sur 1 brin (tonne)	Élingue sur 2 brins (tonne)	Sangle plate largeur (mm)
PVC	PVC HAUTE PERFORMANCE						
055	055-D	50	2	0,28	1	1	30
070	070-D	70	2	0,32	2	2	50
080	080-D	80	2	0,38	3	3	60
100	100-D	100	2	0,45	4/5	4/5	75
110	110-D	110	2	0,55	6/8	6/8	90
170	170-D	170	3	1,00	10/12/15/20/25	10/12/15	120/150
235	235-D	230	3	1,60	30/40/50/60	20/25	180
315	320-D	320	3	2,10	70/80/90/100	30/40	240/300
460	460-D	460	3	3,2	-	50/60/70	-
600	600-D	600	3	3,6	-	80/90/100	-

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.




FLAT WEBBING SLING - TYPE D, ENDLESS

Manufacture from 0.5 to 20 tons, from 0.5 to 100 meters and more

Safety factor 7:1 - Conforms to EN 1492-1+A1



- Made to measure to the centimetre, and this, in full compliance with the EN 1492-1+A1 standard.
 - We can pair your slings.
- Please consult us.

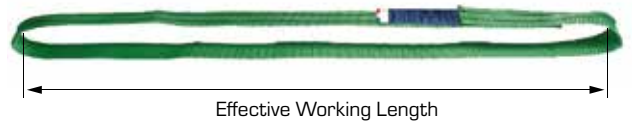

Effective Working Length

SINGLE-PLY CONFIGURATION

Sling color	WHITE	PURPLE	OLIVE	GREEN	WHITE	YELLOW	GREY	RED	BROWN	BLUE	ORANGE	
WLL (ton)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
Width (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300	
Thickness (mm)	2,6	3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,8	3,5	4	4	
Weight m/EWL (g)	150	200	300	400	450	550	800	1 000	1 200	1 700	2 250	
Length mini (m)	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
REFERENCES	1 m	D 25 1	D 30 1	D 50 1	D 60 1	D 75 1	D 90 1	D 120 1	D 150 1	D 180 1	D 240 1	D 300 1
	1,5 m	D 25 1,5	D 30 1,5	D 50 1,5	D 60 1,5	D 75 1,5	D 90 1,5	D 120 1,5	D 150 1,5	D 180 1,5	D 240 1,5	D 300 1,5
	2 m	D 25 2	D 30 2	D 50 2	D 60 2	D 75 2	D 90 2	D 120 2	D 150 2	D 180 2	D 240 2	D 300 2
	3 m	D 25 3	D 30 3	D 50 3	D 60 3	D 75 3	D 90 3	D 120 3	D 150 3	D 180 3	D 240 3	D 300 3
	m +	D 25 ...	D 30 ...	D 50 ...	D 60 ...	D 75 ...	D 90 ...	D 120 ...	D 150 ...	D 180 ...	D 240 ...	D 300 ...

DOUBLE PLY CONFIGURATION

Sling color	PURPLE	GREEN	YELLOW	GREY	RED	BROWN	BLUE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
WLL (ton)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Width (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Thickness (mm)	5,2	6	6,6	6,6	7	7	7	7,6	7	8	8
Weight m/EWL (g)	300	400	500	800	900	1 100	1 600	2 000	2 400	3 400	4 500
Length mini (m)	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20	2	2	2
REFERENCES	DDE 25 Lg	DDE 30 Lg	DDE 50 Lg	DDE 60 Lg	DDE 75 Lg	DDE 90 Lg	DDE 120 Lg	DDE 150 Lg	DDE 180 Lg	DDE 240 Lg	DDE 300 Lg

Values such as weights are indicative and may vary depending on the method of manufacture and our sources of supply of raw materials.

PVC PROTECTIVE SLEEVES



Made to measure to the centimetre. Please consult us.

Ref : PVC



Ref : PVC/D

HIGH PERFORMANCE



Protect your lifting equipment from abrasion and sharp edges. Our protective sleeves can be fitted to all types of slings. For more information on how to fit the sleeves : p.88.

PVC	Designation	width flat (mm)	Thickness (mm)	Weight/m linear (kg)	1 leg sling (ton)	2 legs sling (ton)	Width flat webbing (mm)
055	055-D	50	2	0,28	1	1	30
070	070-D	70	2	0,32	2	2	50
080	080-D	80	2	0,38	3	3	60
100	100-D	100	2	0,45	4/5	4/5	75
110	110-D	110	2	0,55	6/8	6/8	90
170	170-D	170	3	1,00	10/12/15/20/25	10/12/15	120/150
235	235-D	230	3	1,60	30/40/50/60	20/25	180
315	320-D	320	3	2,10	70/80/90/100	30/40	240/300
460	460-D	460	3	3,2	-	50/60/70	-
600	600-D	600	3	3,6	-	80/90/100	-

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.



IMBRACATURA A NASTRO PIATTO - TIPO D, SENZA FINI

Fabbricazione da 0.5 a 20 tonnellate, da 0.5 a 100 metri e più

Fattore di sicurezza 7:1 - Conforme alla norma EN 1492-1+A1



- Ha fatto una misura al centimetro, e questo, in piena conformità con la norma EN 1492-1+A1.
- Possiamo abbinare le vostre imbragature. Consultarci.



Lunghezza Effettiva di Lavoro

CONFIGURAZIONE A STRATO SINGOLO

Colore della cinghia	BIANCO	VIOLA	OLIVE	VERDE	BIANCO	GIALLO	GRIGIO	ROSSO	MARRONE	BLU	ARANCIONE	
WLL (tonnellate)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
Larghezza (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300	
Spessore (mm)	2,6	3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,8	3,5	4	4	
Peso m/EWL (g)	150	200	300	400	450	550	800	1 000	1 200	1 700	2 250	
Lunghezza mini (m)	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RIFERIMENTI	1 m	D 25 1	D 30 1	D 50 1	D 60 1	D 75 1	D 90 1	D 120 1	D 150 1	D 180 1	D 240 1	D 300 1
	1,5 m	D 25 1,5	D 30 1,5	D 50 1,5	D 60 1,5	D 75 1,5	D 90 1,5	D 120 1,5	D 150 1,5	D 180 1,5	D 240 1,5	D 300 1,5
	2 m	D 25 2	D 30 2	D 50 2	D 60 2	D 75 2	D 90 2	D 120 2	D 150 2	D 180 2	D 240 2	D 300 2
	3 m	D 25 3	D 30 3	D 50 3	D 60 3	D 75 3	D 90 3	D 120 3	D 150 3	D 180 3	D 240 3	D 300 3
	m +	D 25 ...	D 30 ...	D 50 ...	D 60 ...	D 75 ...	D 90 ...	D 120 ...	D 150 ...	D 180 ...	D 240 ...	D 300 ...

CONFIGURAZIONE A DOPPIO STRATO

Colore della cinghia	VIOLA	VERDE	GIALLO	GRIGIO	ROSSO	MARRONE	BLU	ARANCIONE	ARANCIONE	ARANCIONE	ARANCIONE
WLL (tonnellate)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Larghezza (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Spessore (mm)	5,2	6	6,6	6,6	7	7	7	7,6	7	8	8
Peso m/EWL (g)	300	400	500	800	900	1 100	1 600	2 000	2 400	3 400	4 500
Lunghezza mini (m)	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20	2	2	2
RIFERIMENTI	DDE 25 Lg	DDE 30 Lg	DDE 50 Lg	DDE 60 Lg	DDE 75 Lg	DDE 90 Lg	DDE 120 Lg	DDE 150 Lg	DDE 180 Lg	DDE 240 Lg	DDE 300 Lg

Valori come i pesi sono indicativi e possono variare a seconda del metodo di fabbricazione e delle nostre fonti di approvvigionamento di materie prime.

MANICOTTI PROTETTIVI IN PVC



Fabbricazione su misura al centimetro. Consultarci.

Rif : PVC



Rif : PVC/D
ALTE PRESTAZIONI



Proteggi la tua attrezzatura di sollevamento da abrasioni e spigoli vivi. I nostri manicotti protettivi possono essere montati su tutti i tipi di imbragature. Per ulteriori informazioni su come adattare le maniche: p.88.

PVC	Designazione	Larghezza piatto (mm)	Spessore (mm)	Peso/m lineare (kg)	Imbracatura a 1 gamba (tonnellate)	Imbracatura a 2 gambe (tonnellate)	Larghezza imbracatura piatta (mm)
055	055-D	50	2	0,28	1	1	30
070	070-D	70	2	0,32	2	2	50
080	080-D	80	2	0,38	3	3	60
100	100-D	100	2	0,45	4/5	4/5	75
110	110-D	110	2	0,55	6/8	6/8	90
170	170-D	170	3	1,00	10/12/15/20/25	10/12/15	120/150
235	235-D	230	3	1,60	30/40/50/60	20/25	180
315	320-D	320	3	2,10	70/80/90/100	30/40	240/300
460	460-D	460	3	3,2	-	50/60/70	-
600	600-D	600	3	3,6	-	80/90/100	-

Abbiamo diversi fornitori di materie prime; le caratteristiche riportate sono puramente indicative.