

**NOUVEAU**

LE  PMS INDUSTRIE  
UN POIDS, UNE MASSE, UNE SOLUTION



## ÉLINGUE LÈVE-VITRES

### CARACTÉRISTIQUES :

- Élingue sangle plate type B (2 bandes porteuses), catégorie 1 : boucles simples avec renfort textile. Fourreau en cuir pour le maintien de l'élingue en configuration « U ».

Exemples d'utilisations : placoplâtre, baies vitrées, plaques de marbre, panneaux publicitaires.

Ref. ELV

| Largeur de sangle (mm) | CMU (tonne) | Longueur utile (m) | Longueur de levage en U (m) |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 60                     | 2           | 6,6                | 3,3                         |

- 2 brides latérales en sangle avec protection en cuir pour empêcher tout glissement latéral de la charge.
- Protection sur toute la longueur de l'élingue pour ne pas endommager la charge et l'élingue.
  - Panel de protections au choix selon votre utilisation : enduction, projection ou fourreau polyuréthane, fourreau cuir, etc.



Conception d'une élingue destinée au levage et à la manutention de vitres ou de tout autre accessoire fragile de grande surface.

Elingue lève-vitres avec fourreau de polyuréthane et protection cuir.

## SYSTÈME DE SÉCURISATION DE TUYAUX



Conception d'une élingue pour la manutention sécurisée de tuyaux dans les secteurs de la pisciculture et maritime.



### CONFIGURATION :

Un coussin porteur associé à 2 élingues en sangle plate avec 3 brides de fermeture.

- 1** Elingues type B (2 bandes porteuses), catégorie 2 : boucles repliées avec renfort textile.
- Largeur de sangle : 50 mm,
  - Rupture de la sangle seule : 6000 daN.

- 2** Coussin porteur en sangle plate avec protection en polyuréthane projeté sur la surface intérieure.

- 3** Brides de fermeture en sangle polyester multi filament haute ténacité. Fermeture via des boucles en acier inoxydable mâle et femelle, protection via des passants polyuréthane.
- Largeur de sangle : 45 mm,
  - Rupture de la sangle seule : 2200 daN.

Nous consulter pour plus d'informations et de capacités ou pour toutes études de vos projets.

**NEW**


THE  PMS INDUSTRIE  
a **Product**, a **MASS**, a **SOLUTION**

## GLASS-LIFTING SLING



### CHARACTERISTICS :

Flat webbing sling with reinforced eyes (category 1), B-type (double ply). Lateral flanges with protections to prevent any lateral sliding of the load. Sleeve to keep the sling in "U" configuration. The entire length of the sling is protected to prevent damage to both the load and the sling.


*Examples of use: plasterboard, bay windows, marble slabs, advertising boards.*

#### Ref. ELV

| Width of the sling (mm) | WLL (ton) | Effective Working Length (m) | Length of lifting in U (m) |
|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|
| 60                      | 2         | 6,6                          | 3,3                        |

- 2 webbing side straps with leather protection to prevent the load from slipping sideways.
- Protection along the entire length of the sling to prevent damage to the load and the sling.

A range of protections to choose from depending on your use: coating, projection or polyurethane sleeve, leather sleeve , etc.

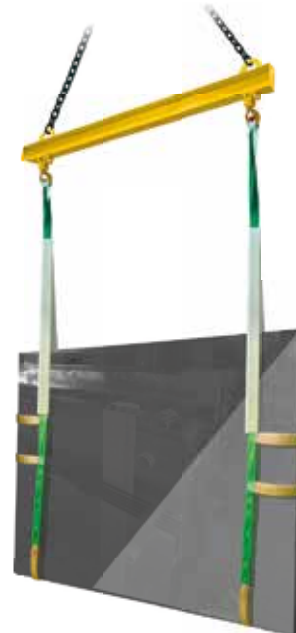

*Design of a sling for lifting and handling glass panes or any other fragile large surface accessory.*

Glass-lifting sling with polyurethane and leather protection sleeve.

## HOSE SECURING SYSTEM



*Design of a sling for the safe handling of pipes in the fish farming and in the fish farming and maritime sectors.*



### CONFIGURATION :

A support cushion combined with 2 flat webbing slings with 3 closing clamps.

- 1 Slings type B (2 carrier belts), category 2: folded loops with textile reinforcement.
  - Webbing width : 50 mm,
  - Breaking strength of the webbing only : 6000 daN.
- 2 Flat webbing support cushion with polyurethane protection sprayed on the inner surface.
- 3 Closing webbing in high tenacity multi-filament polyester webbing. Closing via male and female stainless-steel rings, protection via polyurethane spacers.
  - Webbing width: 45 mm,
  - Breaking strength of the webbing only: 2200 daN.

Please contact us for more information and capacities or for any study of your projects.

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.

**NUOVO****PMS INDUSTRIE****un PRODOTTO, una LINEA, una SOLUZIONE**

## IMBRACATURA PER IL SOLLEVAMENTO DEL VETRO

### CARATTERISTICHE:

Imbracatura a nastro piatto con occhielli rinforzati (categoria 1), tipo B (a doppio strato). Le alette laterali con protezioni impediscono qualsiasi scivolamento laterale del carico. Il manicotto mantiene l'imbracatura nella configurazione a "U". L'intera lunghezza dell'imbracatura è protetta per evitare danni sia al carico che all'imbracatura stessa.

Esempi di utilizzo: pannelli in cartongesso, finestre a bovindo, lastre di marmo, cartelloni pubblicitari.

**Rif. ELV**

| Larghezza dell'imbracatura (mm) | WLL (tonnellate) | Lunghezza Effettiva di Lavoro (m) | Lunghezza di sollevamento in U (m) |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 60                              | 2                | 6,6                               | 3,3                                |

- 2 cinghie laterali in fettuccia con rinforzo in pelle impediscono al carico di scivolare lateralmente.
- La protezione su tutta la lunghezza dell'imbracatura previene danni al carico e all'imbracatura stessa.

Una gamma di protezioni tra cui scegliere in base all'uso previsto: rivestimento, protezione a proiezione o custodia in poliuretano, custodia in pelle, ecc.



*Progettazione di un'imbracatura per il sollevamento e la movimentazione di lastre di vetro o di qualsiasi altro accessorio fragile di grandi dimensioni.*

Imbracatura per il sollevamento del vetro con guaina protettiva in poliuretano e pelle.

## SISTEMA DI FISSAGGIO DEI TUBI FLESSIBILI



*Progettazione di un'imbracatura per la movimentazione in sicurezza dei tubi nei settori dell'allevamento ittico e marittimo.*



### CONFIGURAZIONE:

Un cuscino di sostegno abbinato a 2 imbracature piatte in fettuccia con 3 morsetti di chiusura.

- 1** Imbracature di tipo B (2 cinghie di sostegno), categoria 2: anelli ripiegati con rinforzo tessile.
- Larghezza della fettuccia: 50 mm,
  - Resistenza alla rottura della sola fettuccia: 6000 daN.

- 2** Cuscino di supporto in fettuccia piatta con protezione in poliuretano spruzzata sulla superficie interna.

- 3** Cinghia di chiusura in poliestere multifilamento ad alta tenacità. Chiusura tramite anelli maschio e femmina in acciaio inossidabile, protezione tramite distanziatori in poliuretano.
- Larghezza della cinghia: 45 mm,
  - Resistenza alla rottura della sola cinghia: 2200 daN.

*Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni e per conoscere le nostre capacità, oppure per qualsiasi valutazione dei vostri progetti.*

Abbiamo diversi fornitori di materie prime; le caratteristiche riportate sono puramente indicative.