



ENDUCTIONS - POLYSAFE

Revêtement de polyuréthane coulé directement sur les équipements textile ou acier.

Conforme à la directive européenne 2006/42/CE



LES + PRODUIT :

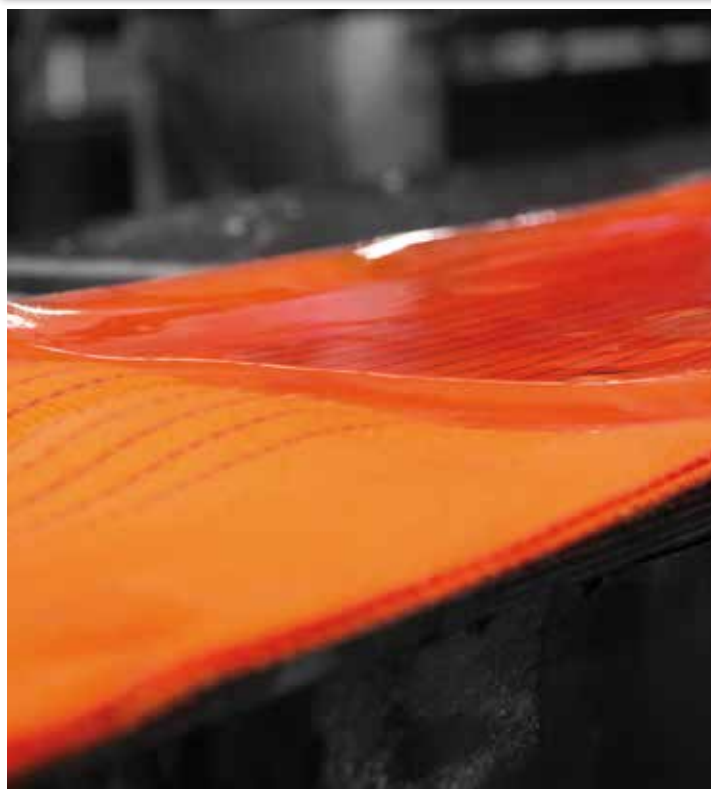
- Excellente adhérence aux surfaces lisses qui empêche le glissement des charges.
- Protection idéale lors de la manutention des objets en matière fragile (tube inox, etc...).

L'enduction de polyuréthane peut être appliquée sur une ou deux faces, sur des sangles jusqu'à 300 mm de largeur. Cette enduction est possible sur tous types de sangles avec ou sans anneaux et sur toute leur longueur.

IMPORTANT : L'enduction est appliquée normalement sur toute la surface de l'élingue hors boucle. Pour toutes autres enductions, nous consulter.



Nécessite une étude de projet
Nous consulter



Réf : EP1

Enduction 1 face

Réf : EP2

Enduction 2 faces

Réf. EP1 A	Réf. EP2 A	Largeur de la sangle mm	Largeur totale A mm	Épaisseur du polyuréthane D mm	Poids du polyuréthane 1 face kg/ml	Poids du polyuréthane 2 faces kg/ml
30	30	30	40	5	0,75	1,20
50	50	50	60	5	0,90	1,50
60	60	60	70	5	0,95	1,60
75	75	75	85	5	1	1,65
90	90	90	100	5	1,15	1,90
120	120	120	130	6	1,50	2,20
150	150	150	160	6	1,85	2,85
180	180	180	190	8	2,60	3,95
240	240	240	260	8	4,40	5
300	300	300	320	8	5,50	7,80

Propriétés physiques : Dureté Shore A : 80 ± 5 (DIN 53505) - Coefficient d'allongement : 500 % (DIN 53504) - Résistance à la déchirure : 75 N/mm (DIN 53515) - Abrasion : 55 mm³ (DIN 53516). *Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.*

POLYSAFE - COATING

Polyurethane coating casted directly onto textile or steel equipment.

Complies with European Directive 2006/42/EC



THE + OF THE RANGE :

- Excellent adhesion to smooth surfaces which prevents loads from slipping.
- Ideal protection when handling objects made of fragile materials (stainless steel tubes, etc...).

The polyurethane coating can be applied on one or both sides, on straps up to 300 mm wide. The coating can be applied to all types of belts with or without rings and over their entire length.

IMPORTANT : The coating is normally applied to the entire surface of the sling, excluding the eye. For all other coatings, please contact us.




Requires a project study.
Please contact us.



Ref : EP1 1 side coating

Ref : EP2 2 sides coating

Ref. EP1 	Ref. EP2 	Webbing width mm	Total width A mm	Polyurethane thickness D mm	1 side polyurethane weight kg/ml	2 sides polyurethane weight kg/ml
30	30	30	40	5	0,75	1,20
50	50	50	60	5	0,90	1,50
60	60	60	70	5	0,95	1,60
75	75	75	85	5	1	1,65
90	90	90	100	5	1,15	1,90
120	120	120	130	6	1,50	2,20
150	150	150	160	6	1,85	2,85
180	180	180	190	8	2,60	3,95
240	240	240	260	8	4,40	5
300	300	300	320	8	5,50	7,80

Physical properties : Shore A hardness: 80 ± 5 (DIN 53505) - Elongation coefficient: 500 % (DIN 53504) - Tear strength: 75 N/ mm (DIN 53515) - Abrasion: 55 mm3 (DIN 53516). Indicative values, subject to change

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.

POLYSAFE - RIVESTIMENTO

Rivestimento in poliuretano colato direttamente su attrezzature tessili o in acciaio.

Conforme alla Direttiva Europea 2006/42/EC



IL + DELLA GAMMA :

- Grazie alla loro eccellente adesione alle superfici lisce, impediscono ai carichi di scivolare.
- Protezione ideale durante la manipolazione di oggetti in materiali fragili (tubi in acciaio inossidabile, ecc...).

Il rivestimento in poliuretano può essere applicato su un lato o su entrambi i lati, su cinghie fino a 300 mm di larghezza. Il rivestimento può essere applicato su tutti i tipi di nastri con o senza anelli e su tutta la loro lunghezza.

IMPORTANTE : Il rivestimento è normalmente applicato su tutta la superficie dell'imbracatura, escluso l'occhio. Per tutti gli altri rivestimenti, vi preghiamo di contattarci.


Richiede uno studio di progetto.

Contattateci.



Rif : EP1 Manicotto a 1 lato

Rif : EP2 Manicotto a 2 lati

Rif. EP1	Rif. EP2	Larghezza della cinghia mm	Larghezza totale A mm	Spessore del poliuretano D mm	1 lato poliuretano peso kg/ml	2 lati poliuretano peso kg/ml
						
30	30	30	40	5	0,75	1,20
50	50	50	60	5	0,90	1,50
60	60	60	70	5	0,95	1,60
75	75	75	85	5	1	1,65
90	90	90	100	5	1,15	1,90
120	120	120	130	6	1,50	2,20
150	150	150	160	6	1,85	2,85
180	180	180	190	8	2,60	3,95
240	240	240	260	8	4,40	5
300	300	300	320	8	5,50	7,80

Proprietà fisiche: Durezza Shore A: 80 ± 5 (DIN 53505) - Coefficiente di allungamento: 500 % (DIN 53504) - Resistenza allo strappo: 75 N/mm (DIN 53515) - Abrasione: 55 mm3 (DIN 53516). Valori indicativi, soggetti a modifiche.

Abbiamo diversi fornitori di materie prime, le specifiche sono fornite solo come riferimento