



ÉLINGUE RONDE "BLANCHE"

Coefficient d'utilisation 1:7

LES + PRODUIT:

- Une élingue avec fourreau blanc pour prévenir de toutes décolorations de la gaine sur la charge.



- Fabrication sur mesure au centimètre près.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.

Couleur élingue	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
CMU (tonne)	1	2	3	4	5
Ø 1 brin (mm)	15	20	25	30	35
Épais. gaine (mm)	0,75	0,75	0,80	0,80	0,70
Poids m/utile (g)	270	445	560	760	940
Référence	ER 1 ... EC	ER 2 ... EC	ER 3 ... EC	ER 4 ... EC	ER 5 ... EC

Autres tonnages possibles. Longueur sur demande.

Option: l'étiquette de traçabilité peut être protégée par une pochette plastique.

ÉLINGUE SANGLE PLATE MAGMA®

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHALEURS EXTRÊMES

Fabrication de 0,3 à 6 tonnes, de 1 à 30 mètres

Coefficient d'utilisation 1:7 - Utilisable jusqu'à 300°C



- Fabrication sur mesure au centimètre près.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.

LES + PRODUIT:

- Sangle et fils de couture en aramide: résistance jusqu'à 300°C et excellentes propriétés mécaniques.
- Bonne résistance aux chocs, à l'abrasion et à la coupe.

UTILISATIONS

- Levage en conditions extrêmes (chaudronnerie - hauts fourneaux).
- Arrimage de pièces chaudes en fin de ligne de production.
- Pièce maintenue en hauteur pour la réalisation de soudures.
- Manutention de pièces pour traitement thermique.



Se décline pour de nombreux produits textiles : systèmes d'arrimage...
(nous consulter)

Couleur de l'élingue		JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	
	CMU (tonne)	0,3	0,6	1,20	0,75	1,50	3	1,5	3	6
	Type élingue	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	Largeur (mm)	25	25	25	50	50	50	90	90	90
	Épaisseur (mm)	2	4,5	9	2	4,5	9	2	3,5	7
	Poids 1 ^{er} m (g)	75	150	300	200	400	800	400	500	750
	Poids m/l (g)	35	70	140	70	140	280	125	250	500
RÉFÉRENCE	1 m	AK 25 2 1	BK 25 2 1	CK 25 2 1	AK 50 2 1	BK 50 2 1	CK 50 2 1	AK 90 2 1	BK 90 2 1	CK 90 2 1
	2 m	AK 25 2 2	BK 25 2 2	CK 25 2 2	AK 50 2 2	BK 50 2 2	CK 50 2 2	AK 90 2 2	BK 90 2 2	CK 90 2 2
	3 m	AK 25 2 3	BK 25 2 3	CK 25 2 3	AK 50 2 3	BK 50 2 3	CK 50 2 3	AK 90 2 3	BK 90 2 3	CK 90 2 3
	Le m +	AK 25 2 ...	BK 25 2 ...	CK 25 2 ...	AK 50 2 ...	BK 50 2 ...	CK 50 2 ...	AK 90 2 ...	BK 90 2 ...	CK 90 2 ...

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.



“WHITE” ROUND SLING

Safety factor 7:1

THE + OF THE RANGE :

- A sling with a white sleeve to prevent discoloration on the load.




- Made to measure to the centimeter.
 - We can pair your slings.
- Please consult us.

Sling color	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
WLL (ton)	1	2	3	4	5
Ø 1 leg (mm)	15	20	25	30	35
Sleeve thickness (mm)	0,75	0,75	0,80	0,80	0,70
Weight m/EWL (g)	270	445	560	760	940
References	ER 1 ... EC	ER 2 ... EC	ER 3 ... EC	ER 4 ... EC	ER 5 ... EC

Other WLL possible. Length on request.

Option: the traceability label can be protected by a plastic bag.

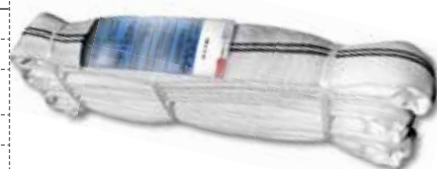

FLAT WEBBING SLING : MAGMA® VERY HIGH RESISTANCE TO EXTREME HEAT

Manufacturing from 0.3 to 6 tons, from 1 to 30 meters

Safety factor 7:1 - Can be used up to 300°C



- Made to measure to the centimeter.
 - We can pair your slings.
- Please consult us.

THE + OF THE RANGE :

- Aramid strap and seam threads: resists to up to 300°C with excellent mechanical properties.
- Good resistance to shocks, cuts, and abrasion.

USES

- Lifting in extreme conditions (boiler work - blast furnaces).
- Securing of hot parts at the end of the production line.
- Part maintained at a height for welding.
- Part handling for thermal treatment.



Aramid can be used for many textile products: lashing systems. (consult us)



Sling color		YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW
WLL (ton)		0,3	0,6	1,20	0,75	1,50	3	1,5	3	6
Type		A	B	C	A	B	C	A	B	C
Width (mm)		25	25	25	50	50	50	90	90	90
Thickness (mm)		2	4,5	9	2	4,5	9	2	3,5	7
Weight 1 ^{er} m (g)		75	150	300	200	400	800	400	500	750
Weight m/l (g)		35	70	140	70	140	280	125	250	500
REFERENCES	1 m	AK 25 2 1	BK 25 2 1	CK 25 2 1	AK 50 2 1	BK 50 2 1	CK 50 2 1	AK 90 2 1	BK 90 2 1	CK 90 2 1
	2 m	AK 25 2 2	BK 25 2 2	CK 25 2 2	AK 50 2 2	BK 50 2 2	CK 50 2 2	AK 90 2 2	BK 90 2 2	CK 90 2 2
	3 m	AK 25 2 3	BK 25 2 3	CK 25 2 3	AK 50 2 3	BK 50 2 3	CK 50 2 3	AK 90 2 3	BK 90 2 3	CK 90 2 3
	m +	AK 25 2 ...	BK 25 2 ...	CK 25 2 ...	AK 50 2 ...	BK 50 2 ...	CK 50 2 ...	AK 90 2 ...	BK 90 2 ...	CK 90 2 ...



"BIANCO" FUNE TONDA

Fattore di sicurezza 7:1

I + DELLA GAMMA :

- Una fionda con manicotto BIANCO per evitare lo scolorimento del carico.



- Realizzato su misura al centimetro.
 - Possiamo abbinare le tue imbracature.
- Contattaci per ulteriori informazioni.

Colore della cinghia	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
WLL (tonnellate)	1	2	3	4	5
Ø 1 gamba (mm)	15	20	25	30	35
Sleeve thickness (mm)	0,75	0,75	0,80	0,80	0,70
Peso m/EVL (g)	270	445	560	760	940
Riferimenti	ER 1 ... EC	ER 2 ... EC	ER 3 ... EC	ER 4 ... EC	ER 5 ... EC

Sono disponibili altre portate di carico massimo (WLL). Lunghezza su richiesta.

Opzione: l'etichetta di tracciabilità può essere protetta da un sacchetto di plastica.



IMBRACATURA A NASTRO PIATTO : MAGMA® RESISTENZA ECCEZIONALE AL CALORE ESTREMO

Produzione da 0,3 a 6 anni, da 1 a 30 metri

Fattore di sicurezza 7:1 - Può essere utilizzato fino a 300°C



- Made a measure a the centimeter.
 - We can pair your slings.
- Please consult us.

I + DELLA GAMMA :

- Cinturino e fili di cucitura in aramide: resistono fino a 300 °C e presentano eccellenti proprietà meccaniche.
- Buona resistenza agli urti, ai tagli e all'abrasione.

UTILIZZI

- Sollevamento in condizioni estreme (lavori su caldaie - altiforni).
- Fissaggio di componenti caldi alla fine della linea di produzione.
- Mantenimento dei componenti in quota per la saldatura.
- Movimentazione dei componenti per il trattamento termico.



L'aramide può essere utilizzata per numerosi prodotti tessili: sistemi di fissag-



Colore della cinghia	GIALLO	GIALLO	GIALLO	GIALLO	GIALLO	GIALLO	GIALLO	GIALLO	GIALLO	
WLL (tonnellate)	0,3	0,6	1,20	0,75	1,50	3	1,5	3	6	
Type	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Larghezza (mm)	25	25	25	50	50	50	90	90	90	
Thickness (mm)	2	4,5	9	2	4,5	9	2	3,5	7	
Peso 1 ^{er} m (g)	75	150	300	200	400	800	400	500	750	
Peso m/l (g)	35	70	140	70	140	280	125	250	500	
RIFERIMENTI	1 m	AK 25 2 1	BK 25 2 1	CK 25 2 1	AK 50 2 1	BK 50 2 1	CK 50 2 1	AK 90 2 1	BK 90 2 1	CK 90 2 1
	2 m	AK 25 2 2	BK 25 2 2	CK 25 2 2	AK 50 2 2	BK 50 2 2	CK 50 2 2	AK 90 2 2	BK 90 2 2	CK 90 2 2
	3 m	AK 25 2 3	BK 25 2 3	CK 25 2 3	AK 50 2 3	BK 50 2 3	CK 50 2 3	AK 90 2 3	BK 90 2 3	CK 90 2 3
	m +	AK 25 2 ...	BK 25 2 ...	CK 25 2 ...	AK 50 2 ...	BK 50 2 ...	CK 50 2 ...	AK 90 2 ...	BK 90 2 ...	CK 90 2 ...