



FOURREAUX POLYURÉTHANE POLYSAFE

Protection des sangles de levage, des estropes et des câbles lors de la manutention d'objets dotés d'arêtes coupantes ou acérées.



LES + PRODUIT :

- Grâce à leur excellente adhérence aux surfaces lisses, ils permettent d'empêcher le glissement des charges.
- Haute résistance structurelle.
- Très bonne élasticité.
- Ils allongent considérablement la vie des élingues textiles.
- Le fourreau coulissant permet une parfaite mise en place et sans à-coup de la sangle.



Élastomère polyuréthane d'une épaisseur minimum de 5 mm pour une résistance à l'usure et au cisaillement.

Gaine textile pour faciliter l'introduction de l'élingue à protéger.

Longueur standard : 4 ou 5 mètres.
Toutes autres longueurs non standards possibles jusqu'à 6 mètres maximum. Propriétés physiques : dureté Shore A : 80 ± 5 (DIN 53505) - Coefficient d'allongement : 500 % (DIN 53504) - Résistance à la déchirure : 75 N/mm (DIN 53515) - Abrasion : 55 mm³ (DIN 53516).

FOURREAUX POUR SANGLE DOUBLE ÉPAISSEUR

Réf : FP1

Fourreau 1 face



Réf : FP2

Fourreau 2 faces



Réf. FP1 FOURREAU 1 face	Réf. FP2 FOURREAU 2 faces	Largeur totale A mm	Largeur intérieure B mm	Hauteur intérieure C mm	Épaisseur fourreau D mm	Pour sangle de largeur maximale mm	Poids 1 face kg/ml	Poids 2 faces kg/ml
30	30	48	35	10	5	30	0,60	1
50	50	74	55	10	5	50	0,80	1,30
60	60	81	65	12	5	60	0,90	1,45
75	75	93	80	12	5	75	1	1,70
90	90	123	110	12	5	90	1,05	1,90
120	120	163	150	12	5	120	1,45	2,40
150	150	184	165	12	5	150	1,70	2,50
180	180	223	210	20	5	180	1,90	3,20
240	240	270	250	20	8	240	3,80	6,30
300	300	340	320	20	8	300	4,85	8,05
480	-	510	485	25	10	480	7,12	-

Valeurs indicatives susceptibles d'évoluer sans préavis.

NOUVEAU

FOURREAUX POUR SANGLE QUATRE ÉPAISSEURS

Réf : FP3

Fourreau 1 face

Réf : FP4

Fourreau 2 faces

Réf. FP1	Réf. FP2	Largeur totale A mm	Largeur intérieure B mm	Hauteur intérieure C mm	Épaisseur fourreau D mm	Pour sangle de largeur maximale mm	Poids 1 face kg/ml	Poids 2 faces kg/ml
90	90	123	110	20	5	90	1,15	2,09
120	120	163	150	20	5	120	1,60	2,64
150	150	184	165	19	5	150	1,87	2,75
180	180	223	210	30	5	180	2,09	3,52
240	240	270	250	30	8	240	4,18	6,93
300	300	340	320	30	8	300	5,34	8,86

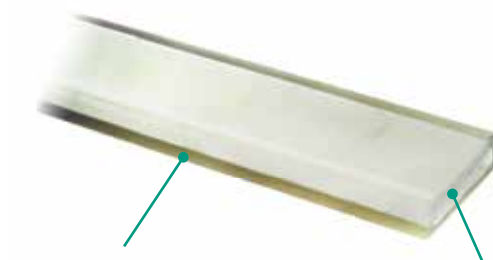
Valeurs indicatives susceptibles d'évoluer sans préavis.

POLYSAFE POLYURETHANE SLEEVES

Protection for lifting straps, hoists, and cables when handling objects with sharp edges.

THE + OF THE RANGE :

- Thanks to their excellent adhesion to smooth surfaces, they prevent loads from slipping.
- High structural strength.
- Very good elasticity.
- They considerably extend the life of textile slings.
- The sliding sleeve allows a perfect and smooth positioning of the sling.



Polyurethane elastomer with a minimum thickness of 5 mm for wear and tear resistance.

Textile sheath to facilitate the introduction of the sling to be protected



- Standard length: 4 or 5 meters.
- All other non-standard lengths possible up to a maximum of 6 meters.
- Physical properties:
 - Shore A hardness: 80 ± 5 (DIN 53505)
 - Elongation coefficient: 500 % (DIN 53504)
 - Tear strength: 75 N/mm (DIN 53515)
 - Abrasion: 55 mm³ (DIN 53516).



1 side sleeve





2 sides sleeve

SLEEVES FOR DOUBLE PLY WEBBINGS

1 side sleeve : **Ref : FP1**

2 sides sleeve : **Ref : FP2**

Ref. FP1 1 side sleeve	Ref. FP2 2 sides sleeve	Total width A mm	Internal width B mm	Internal height C mm	Thickness sleeve D mm	For webbing of maximum width mm	1 side weight kg/ml	2 sides weight kg/ml
								
30	30	48	35	10	5	30	0,60	1
50	50	74	55	10	5	50	0,80	1,30
60	60	81	65	12	5	60	0,90	1,45
75	75	93	80	12	5	75	1	1,70
90	90	123	110	12	5	90	1,05	1,90
120	120	163	150	12	5	120	1,45	2,40
150	150	184	165	12	5	150	1,70	2,50
180	180	223	210	20	5	180	1,90	3,20
240	240	270	250	20	8	240	3,80	6,30
300	300	340	320	20	8	300	4,85	8,05
480	-	510	485	25	10	480	7,12	-



Indicative values subject to change without notice.

NEW

SLEEVES FOR FOUR-PLY WEBBINGS

1 side sleeve **Ref : FP3**

2 sides sleeve **Ref : FP4**

Ref. FP3 1 side sleeve	Ref. FP4 2 sides sleeve	Total width A mm	Internal width B mm	Internal height C mm	Thickness sleeve D mm	For webbing of maximum width mm	1 side weight kg/ml	2 sides weight kg/ml
								
90	90	123	110	20	5	90	1,15	2,09
120	120	163	150	20	5	120	1,60	2,64
150	150	184	165	19	5	150	1,87	2,75
180	180	223	210	30	5	180	2,09	3,52
240	240	270	250	30	8	240	4,18	6,93
300	300	340	320	30	8	300	5,34	8,86

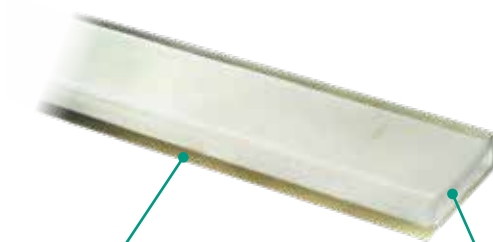
Indicative values subject to change without notice.

MANICHE IN POLIURETANO POLYSAFE

Protegge le cinghie di sollevamento, i paranchi e i cavi quando si maneggiano oggetti con spigoli affilati.

IL + DELLA GAMMA :

- Grazie alla loro eccellente adesione alle superfici lisce, impediscono ai carichi di scivolare.
- Elevata resistenza strutturale.
- Ottima elasticità.
- Prolungano notevolmente la durata delle brache tessili.
- Il manicotto scorrevole assicura un posizionamento perfetto e flessibile dell'imbragatura.



Elastomero poliuretano con uno spessore minimo di 5 mm per la resistenza all'usura e strappi

Guaina tessile per facile inserimento della sciappa da proteggere



- Lunghezza standard : 4 o 5 metri.
- Tutte le altre lunghezze non standard sono possibili fino a un massimo di 6 metri.
- Proprietà fisiche:
 - Durezza Shore A: 80 ± 5 (DIN 53505)
 - Coefficiente di allungamento: 500 % (DIN 53504)
 - Resistenza allo strappo: 75 N/mm (DIN 53515)
 - Abrasione: 55 mm3 (DIN 53516).



Manicotto a 1 lato



Manicotto a 2 lati

FODERA PER STRISCE DOPPIE

Manicotto a 1 lato : **Rif : FP1** Manicotto a 2 lati : **Rif : FP2**

Rif. FP1 Manicotto a 1 lato	Rif. FP2 Manicotto a 2 lati	Larghezza totale A mm	Larghezza interna B mm	Altezza interna C mm	Spessore manicotto D mm	Per cinghie larghe fino a mm	1 lato peso kg/ml	2 lati peso kg/ml
30	30	48	35	10	5	30	0,60	1
50	50	74	55	10	5	50	0,80	1,30
60	60	81	65	12	5	60	0,90	1,45
75	75	93	80	12	5	75	1	1,70
90	90	123	110	12	5	90	1,05	1,90
120	120	163	150	12	5	120	1,45	2,40
150	150	184	165	12	5	150	1,70	2,50
180	180	223	210	20	5	180	1,90	3,20
240	240	270	250	20	8	240	3,80	6,30
300	300	340	320	20	8	300	4,85	8,05
480	-	510	485	25	10	480	7,12	-

Valori indicativi soggetti a modifiche senza preavviso.

MANICOTTI PER CINGHIE A QUATTRO FILI

Manicotto a 1 lato : **Rif : FP3** Manicotto a 2 lati : **Rif : FP4**

Rif. FP3 Manicotto a 1 lato	Rif. FP4 Manicotto a 2 lati	Larghezza totale A mm	Larghezza interna B mm	Altezza interna C mm	Spessore manicotto D mm	Per cinghie larghe fino a mm	1 lato peso kg/ml	2 lati peso kg/ml
90	90	123	110	20	5	90	1,15	2,09
120	120	163	150	20	5	120	1,60	2,64
150	150	184	165	19	5	150	1,87	2,75
180	180	223	210	30	5	180	2,09	3,52
240	240	270	250	30	8	240	4,18	6,93
300	300	340	320	30	8	300	5,34	8,86

Valori indicativi soggetti a modifiche senza preavviso.