




SYSTÈMES D'ARRIMAGE MOTO, QUAD, JET-SKI

Conforme à la norme EN 12 195-2 - Couleur orange

LES + PRODUIT :

- Arrimage de la fourche, avec poignées de serrage EASY FIX : parfaite stabilisation et meilleure compression de la fourche.
- Velcros pour maintenir le surplus de sangle.
- S'adapte à plusieurs modes d'arrimage en fonction du type de véhicule.
- Crochets revêtus de vinyle pour la protection des carénages et des chromes.

SYSTÈME EXCLUSIF EASY FIX

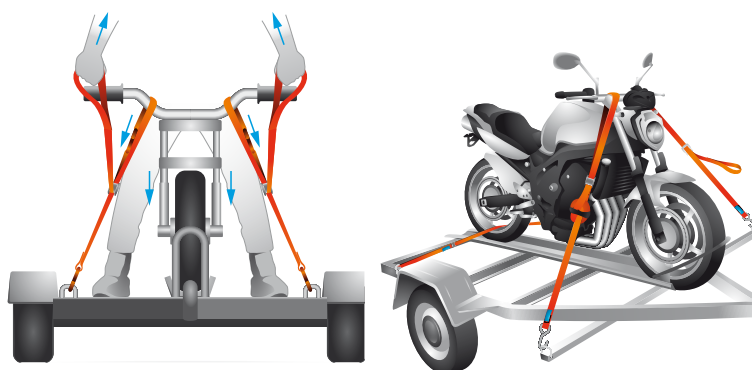

Réf : KIT GO RACER

Sangle 25 mm
Boucle à came
LC 350 daN

Go-Racer MAX

Réf : KIT GO RACER MAX

Sangle 35 mm
Boucle à came
LC 800 daN

NOUVEAU

ARRIMAGE À USAGE UNIQUE - CERCLAGE

CERCLAGE POLYESTER

- Système en 1 partie (configuration certifiée).
- Sangle polyester avec crochet de cerclage plat fendu en acier peint.


Réf : 925/1/4B

Largeur	25 mm
Longueur	4 m
Poids	200 g

Réf interne : 2MO 400 BL



Longueur / couleur au choix, nous consulter.



CERCLAGE COMPOSITE, FEUILLARD :

- Composite strap vendu en bobine.
- Boucles de cerclage traitées anti-corrosion, en zinc galvanisé.

SYSTÈME 13 MM

Largeur composite	13 mm	Boucles	
Longueur de bobine	1 100 m		
Rupture	300 kg	Dimensions	13 mm
		Conditionnement	100

SYSTÈME 16 MM

Largeur composite	16 mm	Boucles	Dimensions	16 mm
Longueur de bobine	600 m			
Rupture	550 kg			
		Conditionnement	100	

TENDEUR MANUEL POUR FEUILLARD de 13 à 19mm.

Réf : TENDFEU



FEUILLARD COMPOSITE POUR ARRIMAGE À USAGE UNIQUE

Réf : FEUIL13

13 mm

Réf : FEUIL16

16 mm



BOUCLE DE CERCLAGE POUR FEUILLARD

Réf : BC13

13 mm

Réf : BC16

16 mm




LASHING SYSTEM FOR MOTORCYCLE, QUAD, JET SKI

Compliant with the standard EN 12 195-2 - Orange colour

THE + OF THE RANGE:

- Securing the motorcycle handlebar with EASY FIX tightening handles: perfect stabilization and better compression of the handlebar.
- Velcro to hold the excess webbing.
- Adapts to several lashing modes depending on the type of vehicle.
- Vinyl coated hooks for fairing and chrome protection.

WITH AN EXCLUSIVE EASY FIX SYSTEM

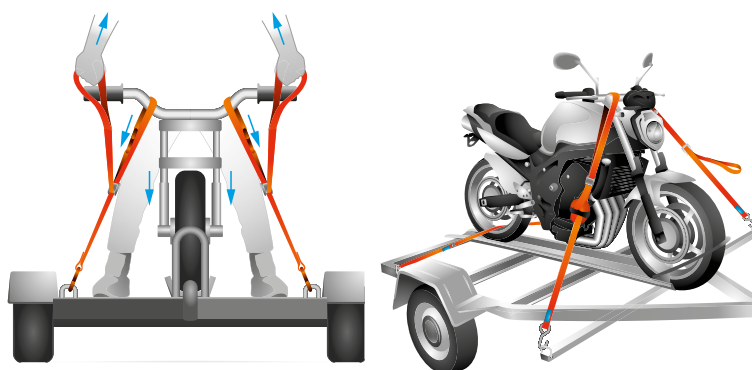

Go-Racer

Ref : KIT GO RACER

25 mm width webbing
With strap buckle.
LC 350 daN

Go-Racer MAX

REF : KIT GO RACER MAX

35 mm width webbing
With strap buckle.
LC 800 daN

NEW

SINGLE-USE LASHING

POLYESTER STRAPPING

- 1 part system, certified configuration.
- Polyester webbing with painted steel split flat strapping hook.


Ref : 925/1/4B

Width	25 mm
Length	4 m
Weight	200 g

Internal reference : 2MD 400 BL



Length / colour of your choice,
please consult us.



COMPOSITE STRAPPING :

- Composite strap sold in coils.
- Anti-corrosion treated strapping buckles, made of galvanised zinc.

13 MM SYSTEM

Width composite	13 mm	Buckles	Dimensions	13 mm
Coil length	1 100 m		Packaging	100
Breaking strength	300 kg			

16 MM SYSTEM

Width composite	16 mm	Buckles	Dimensions	16 mm
Coil length	600 m		Packaging	100
Breaking strength	550 kg			

RATCHET FOR ONE-WAY COMPOSITE STRAPPING

from 13 to 19 mm.

Ref : TENDFEU



ONE-WAY COMPOSITE STRAPPING

Ref : FEUIL13

13 mm

Ref : FEUIL16

16 mm



STRAPPING BUCKLE FOR STRAP

Ref : BC13

13 mm

Ref : BC16

16 mm




SISTEMO DI ANCORAGGIO PER MOTO, QUAD, JET SKI

Conforme alla norma EN 12 195-2 - Colore arancione

IL + DELLA GAMMA:

- Ancoraggio del manubrio della moto con le maniglie di serraggio EASY FIX: perfetta stabilizzazione e migliore compressione del manubrio.
- Velcro per trattenere l'eccesso di cinghia.
- Si adatta a diverse modalità di ancoraggio a seconda del tipo di veicolo.
- Ganci rivestiti in vinile per la protezione della carenatura e del cromo.

CON UN ESCLUSIVO SISTEMA EASY FIX

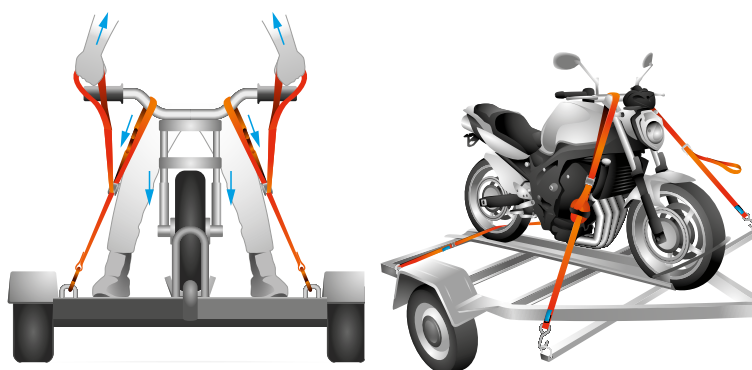

Go-Racer

Rif: KIT GO RACER

Larghezza 25 mm
Fibbia a camme
LC 350 daN

Go-Racer MAX

Rif: KIT GO RACER MAX

Larghezza 35 mm
Fibbia a camme
LC 800 daN

ANCORAGGIO MONOUSO - REGGIATURA

CINGHIA POLIESTERE

- Sistema in una sola parte (configurazione certificata).
- Cinghia in poliestere con gancio in acciaio verniciato.


Rif: 925/1/4B

Larghezza	25 mm
Lunghezza	4 m
Peso	200 g

Riferimento interno: 2MO 400 BL



Lunghezza / colore a scelta, consultarci.



CINGHIA COMPOSITA:

- Cinghia composita venduta in bobine.
- Fibbie in zinco con trattamento anticorrosione.

13 MM SISTEMA

Larghezza composito	13 mm
Lung. della bobina	1 100 m
Resistenza a rottura	300 kg

Fibbie

Dimensioni	13 mm
Imballaggio	100

16 MM SISTEMA

Larghezza composito	16 mm
Lung. della bobina	600 m
Resistenza a rottura	550 kg

Fibbie

Dimensioni	16 mm
Imballaggio	100

CRICCHETTO PER REGGIATURA da 13 a 19 mm.

Rif: TENDFEU



NASTRO PER ANCORAGGIO MONOUSO

Rif: FEUIL13
13 mm

Rif: FEUIL16
16 mm



FIBBIA DI REGGIATURA PER NASTRO

Rif: BC13
13 mm

Rif: BC16
16 mm

