



SYSTÈMES D'ARRIMAGE LOISIRS TOURISME VL

LC : 800 daN - 1,2 T*


Largeur de sangle polyester 25 mm - (*rupture de la sangle seule non cousue 1,2 t ou 1200 daN) - STF: 40daN
Conforme à la norme EN 12 195-2 - Traçabilité - étiquetage Gencod



Produit standard :
Long 5 m,
Sangle bleue



Nous consulter :
Longueur spécifique au mm.
Marquage de la sangle.
Extrémités identiques ou différentes.
Couleurs disponibles :



Tendeur 909



Réf : 909 WH/1002

Poids / 5 m	620 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2D11



Réf : 909 WH/1017

Poids / 5 m	790 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2D33

ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 909 WH/1

Poids / 5 m	515 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2D0



Système normalisé, arrimage sécurisé.

Tendeur 906



Réf : 906/1002

Poids / 5 m	440 g
Poids / m +	25 g


Réf interne : 2B11



Réf : 906/1017

Poids / 5 m	610 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2B33



Réf : 906/1202

Poids / 5 m	490 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2B22

Spécial moto
LC: 250 daN en direct
STF : 25 daN

Existe en vert otan (ref : 906 VO)
Nous consulter

ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 906/1

Poids / 5 m	335 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2B0


Boucle 803 - LC 250 daN - STF : 13 daN



Réf : 803/1017

Poids / 5 m	450 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2A33



Réf : 803/1202

Poids / 5 m	330 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2A22

Spécial moto



◀ Les crochets plastifiés évitent
tous risques de rayures.

PACKAGINGS POUR LINÉAIRES



2 x 803/1/5 B C0Q

906/1/5 B C0Q

906/1002/5/0.3 B C0Q



2 x 803/1/5B CAV

906/1002/5/0.3 B CAV

906/1/5 B CAV

ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 803/1

Poids / 5 m	150 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2A0



LEISURE AND TOURISM LASHING SYSTEM VL

LC : 800 daN - 1,2 T*

Polyester webbing width 25 mm - (*breaking strength of the webbing only 1,2 t ou 1200 daN) - STF: 40daN

Compliant with the standard EN 12 195-2. Traceability - Gencod labelling

Standard product :
length 5 m, blue webbing



Please consult us : Specific length in mm. Marking of the webbing. Identical or different ends.

Available colours:

2 PARTS CONFIGURATION, CHOOSE WHICH END

Ratchet 909



Ref : 909 WH/1002

Weight / 5 m	620 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2D11



Ref : 909 WH/1017

Weight / 5 m	790 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2D33

1 PART



Ref : 909 WH/1


Weight / 5 m	515 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2D0



Standardised system, secure lashing.

Standard system length : 5 m



Ratchet 906



Ref : 906/1002

Weight / 5 m	440 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2B11



Ref : 906/1017

Weight / 5 m	610 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2B33



Ref : 906/1202

Motorbike special
LC: 250 daN (direct)
STF : 25 daN

Weight / 5 m	490 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2B22

Exists in nato green (ref : 906 VO)

Consult us

1 PART



Ref : 906/1

Weight / 5 m	335 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2B0

Buckle 803

LC 250 daN - STF : 13 daN

Standard system length : 5 m



◀ The plastic-coated hooks
prevent scratches.

SHELVES FOR PAC- KAGING



Ref : 803/1017

Weight / 5 m	450 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2A33



Ref : 803/1202

Spécial for motobikes

Weight / 5 m	330 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2A22

1 PART



Ref : 803/1

Weight / 5 m	150 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2A0



2 x 803/1/5 B C00

906/1/5 B C00

906/1002/5/0.3 B C00



2 x 803/1/5B CAV

906/1002/5/0.3 B CAV

906/1/5 B CAV



SISTEMA DI ANCORAGGIO PER TEMPO LIBERO E TURISMO VL - LC : 800 daN - 1,2 T*

Larghezza della cinghia in poliestere 25 mm - (*resistenza alla rottura della cinghia solo 1,2 t ou 1200 daN) - STF: 40daN

Conforme alla norma EN 12 195-2. Tracciabilità - Etti chetatura Gencod


Prodotto standard :
lunghezza 5 m, cinghia blu



Consultarci : lunghezza specifica in mm, marcatura della cinghia, estremità identiche o diverse.

Colori disponibili :    

2 PARTI CONFIGURAZIONE, SCEGLIERE QUALE ESTREMITÀ

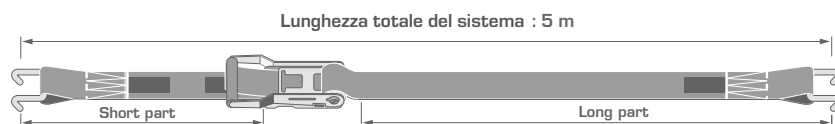

Cricchetto 909



Rif: 909 WH/1002

Peso / 5 m	620 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2D11



Rif: 909 WH/1017

Peso / 5 m	790 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2D33

1 PARTE



Rif: 909 WH/1

Peso / 5 m	515 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2D0



Sistema standardizzato, ancoraggio sicuro.

Cricchetto 906



Rif: 906/1002

Peso / 5 m	440 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2B11



Rif: 906/1017

Peso / 5 m	610 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2B33



Rif: 906/1202

Peso / 5 m	490 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2B22

Special moto
LC: 250 daN (diretto)
STF: 25 daN

Esiste in nato verde (rif: 906 VO)
Consultarci

1 PARTE



Rif: 906/1

Peso / 5 m	335 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2B0

Fibbia 803

LC  250 daN - STF : 13 daN

Lunghezza standard del sistema : 5 m



Rif: 803/1017

Peso / 5 m	450 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2A33



Rif: 803/1202

Speciale moto

Peso / 5 m	330 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2A22

1 PARTE



Rif: 803/1

Peso / 5 m	150 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2A0



◀ I ganci rivestiti di plastica
evitare graffi.

IMBALLAGGI PER SCAFFALI



2x 803/1/5 B COQ

906/1/5 B COQ

906/1002/5/0.3 B COQ



2x 803/1/5B CAV

906/1002/5/0.3 B CAV

906/1/5B CAV