

POLYNAPPE

Solution adaptée pour la manutention de produits délicats - Coefficient d'utilisation 1:5



Réf : POLYNAPPE

LE + PRODUIT :

- Souplesse et résistance.



Fabrication sur mesure, sur simple demande.

La Polynappe est constituée d'une nappe de 14 aussières en câble acier et **enduit de polyuréthane** sur la **longueur de la portée**. Fabriquée à partir d'un même câble, chaque extrémité est composée d'une **boucle câblée** (façon estrope grelinée), **enduit de polyuréthane** pour protéger le câble.

POLYNAPPE AVEC FOURREAU POLYURÉTHANE

Spécial manutention de produits lourds et tranchants - Fabrication de 2,5 à 11 t

Coefficient d'utilisation 1:5

Réf : POLYNAPPE/FP2


LES + PRODUIT :

- Le fourreau polyuréthane 2 faces coulissant permet de laisser glisser l'élingue et assure ainsi la parfaite mise en tension.
- Arrachement ou détérioration quasi nul.




Longueurs sur mesure.

Avec fourreau coulissant

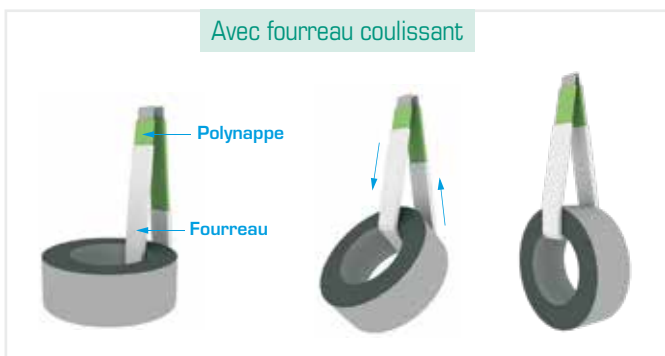


L'élingue POLYNAPPE, est adaptée au levage de coils (voir schéma ci-dessus).

Enduction seule

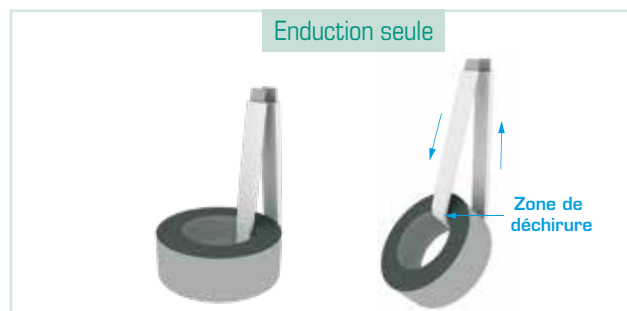

Dans le cas d'un levage sans fourreau polyuréthane coulissant, le risque d'arrachement et de détérioration est beaucoup plus important (voir zone de déchirure, schéma ci-dessus à gauche).

Désignation	CMU kg	Ø câble mm	Dimensions en mm (valeurs approximatives)					Poids kg/ml
			A	B	C	D	E	
01	2 500	4	66	14	190	90	22	2,40
02	4 000	5	80	15	230	110	25	3,25
03	6 000	6	94	16	240	115	28	4,10
04	7 000	7	108	17	290	140	31	5,10
05	9 000	8	122	18	340	165	34	6,30
06	11 000	9	136	19	390	190	37	7,40

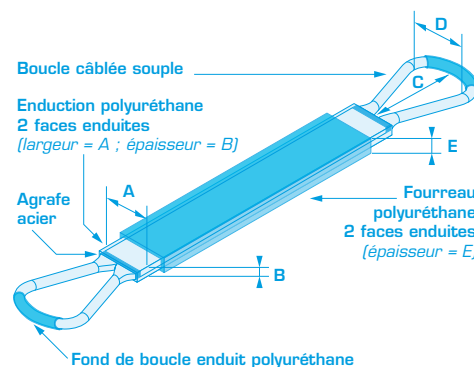

POLYNAPPE

Solution for handling delicate products - Safety factor 5:1



Made to measure,
on request.



Ref : **POLYNAPPE**

THE + OF THE RANGE :

- Flexibility and resistance

The Polynappe is made up of a sheet of 14 steel cable hawsers coated with polyurethane over the length of the sling. Manufactured from a single cable, each end is made up of a cabled loop, coated with polyurethane to protect the cable.


POLYNAPPE WITH POLYURETHANE SLEEVE

Special handling of heavy and sharp products - Manufacture from 2,5 to 11 tons

Safety factor 5:1

THE + OF THE RANGE :


- The 2-sided sliding polyurethane sleeve enables the sling to slide and thus ensures perfect tensioning..
- Almost no tearing or damage.




Ref : **POLYNAPPE/FP2**



Made to measure

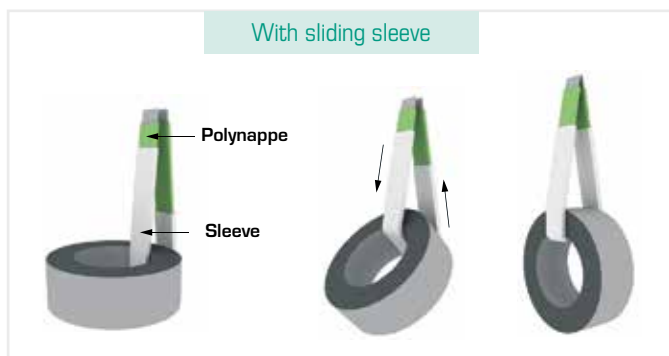


The POLYNAPPE sling is suitable for lifting coils [see diagram above].

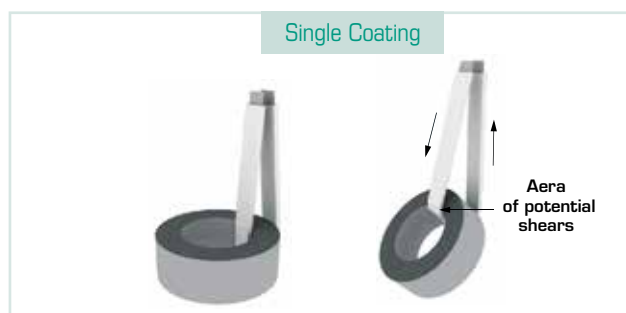

In the case of lifting without a sliding polyurethane sleeve, the risk of tearing and damage is much greater [see tear zone, diagram above left].

Designation	WLL kg	Ø cable mm	Dimensions - mm (approximate values)					Weight kg/ml
			A	B	C	D	E	
01	2 500	4	66	14	190	90	22	2,40
02	4 000	5	80	15	230	110	25	3,25
03	6 000	6	94	16	240	115	28	4,10
04	7 000	7	108	17	290	140	31	5,10
05	9 000	8	122	18	340	165	34	6,30
06	11 000	9	136	19	390	190	37	7,40

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.

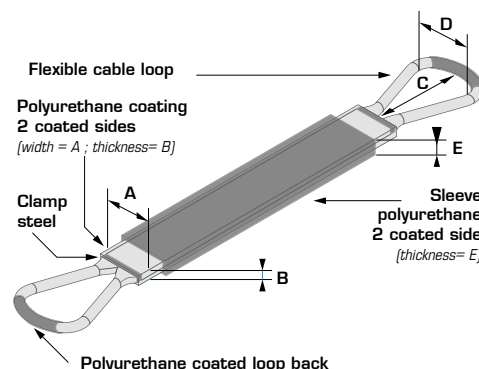

POLYNAPPE

Soluzione per la movimentazione di prodotti delicati - Fattore di sicurezza 5:1



*Su misura,
su richiesta.*

rivestimento in
poliuretano



Rif : POLYNAPPE

IL + DELLA GAMMA :

- Flessibilità e resistenza

Il Polynappe è costituito da una lamiera di 14 cavi in acciaio rivestiti di poliuretano per tutta la lunghezza del imbracatura. Realizzato con un solo cavo, ciascuna estremità è costituita da un anello cablato, rivestito in poliuretano per proteggere il cavo.

POLYNAPPE CON MANICOTTO IN POLIURETANO

Manipolazione speciale di prodotti pesanti e taglienti - Fabbricazione da 2,5 a 11 tonnellate

Fattore di sicurezza 5:1

IL + DELLA GAMMA :

- Il manicotto scorrevole in poliuretano a 2 lati consente all'imbracatura di scivolare e quindi garantisce una tensione perfetta.
- Quasi nessuna lacerazione o danno.




Rif : POLYNAPPE/FP2



Su misura.

Con manicotto scorrevole

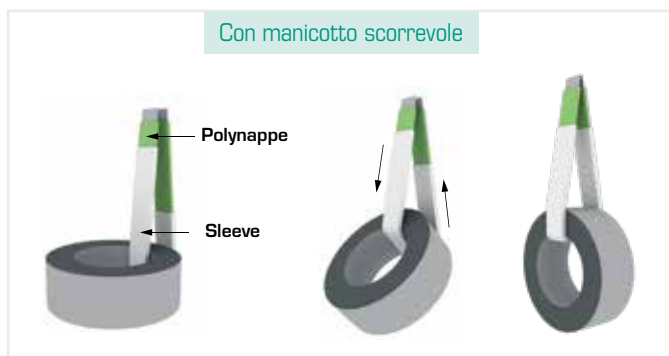

L'imbracatura POLYNAPPE è adatta al sollevamento delle bobine (vedi schema sopra).

Strato unico



In caso di sollevamento senza manicotto scorrevole in poliuretano, il rischio di strappi e danni è molto maggiore (vedi area di strappo, diagramma sopra a sinistra).

Designazione	WLL kg	Ø cavo mm	Dimensioni - mm (valori approssimativi)					Peso kg/ml
			A	B	C	D	E	
01	2 500	4	66	14	190	90	22	2,40
02	4 000	5	80	15	230	110	25	3,25
03	6 000	6	94	16	240	115	28	4,10
04	7 000	7	108	17	290	140	31	5,10
05	9 000	8	122	18	340	165	34	6,30
06	11 000	9	136	19	390	190	37	7,40

Abbiamo diversi fornitori di materie prime, le specifiche sono fornite solo come riferimento

