


**Réf : ACCOI**

Coefficient de sécurité 1:4

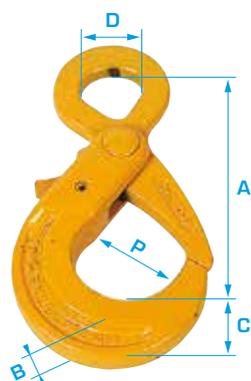
**COUPLEUR INOX**

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	C	
<b>5-6</b>	0,70	5/6	25	20	9	0,07
<b>7-8</b>	1,20	7/8	34	23	16	0,16
<b>10</b>	1,60	10	41	31	17	0,28
<b>13</b>	2,70	13	54	40	21	0,63

Grade 50, Inox 316 L.

**Réf : ACCVO**

Coefficient de sécurité 1:4

**CROCHET À VERROUILLAGE À ŒIL GRADE 80**

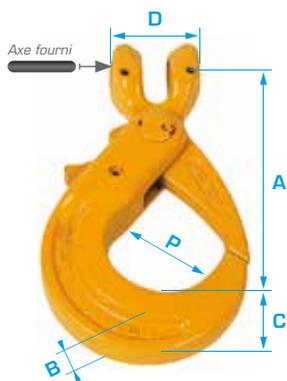
Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm					Poids en kg
			A	B	C	D	P	
<b>5-6H</b>	1,12	5/6	111	16	26	24	32	0,51
<b>7-8H</b>	2,00	7/8	134	23	29	29	43	0,91
<b>10H</b>	3,15	10	168	32	35	35	47	1,79
<b>13H</b>	5,30	13	199	37	45	46	61	3,36
<b>16H</b>	8,00	16	247	43	56	59	74	7,00
<b>18-20H</b>	12,50	18/20	282	51	63	69	92	9,22

⚠ Pour une traçabilité optimale, nous avons modifié les références de cet accessoire. Utilisez les références se terminant par H.

NOTA : L'œil surdimensionné permet un montage facile sur des élingues câble (avec cosse). Le méplat sur l'œil permet le montage avec coupleur (ACCO).

**Réf : ACCVC**

Coefficient de sécurité 1:4

**CROCHET À VERROUILLAGE À CHAPE GRADE 80** CONFORME EN 1677-2+A1

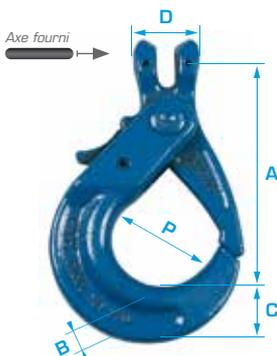
Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm					Poids en kg
			A	B	C	D	P	
<b>5-6H</b>	1,12	5/6	92	16	26	28	32	0,49
<b>7-8H</b>	2,00	7/8	116	23	29	32	43	0,91
<b>10H</b>	3,15	10	143	32	35	42	47	1,77
<b>13H</b>	5,30	13	167	37	45	54	61	3,33
<b>16H</b>	8,00	16	201	43	56	68	74	6,75
<b>18-20H</b>	12,50	18/20	232	51	63	82	88	9,57

⚠ Pour une traçabilité optimale, nous avons modifié les références de cet accessoire. Utilisez les références se terminant par H.

Livré avec axe et goupille.

**Réf : ACUXLC**

Coefficient de sécurité 1:4

**CROCHET À VERROUILLAGE À CHAPE GRADE 100**

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm					Poids en kg
			A	B	C	D	P	
<b>5-6H</b>	1,40	5/6	92	16	24	28	32	0,47
<b>7-8H</b>	2,50	7/8	111	23	29	32	44	0,90
<b>10H</b>	4,00	10	141	30	34	41	49	1,72
<b>13H</b>	6,70	13	167	35	43	53	64	3,21
<b>16H</b>	10,00	16	205	39	57	64	78	5,93

⚠ Pour une traçabilité optimale, nous avons modifié les références de cet accessoire. Utilisez les références se terminant par H.

Livré avec axe et goupille.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.