



**Réf : ACPF**

Coefficient de sécurité 1:4

**PATTES À FÛT**

Désignation	CMU par paire en tonne	Dimensions en mm					Poids par paire en kg
		A	B	C	Ø D	E	
16	1,60	115	40	86	17	40	1,40

Laqué rouge. Attention : utilisation par paire.


Réf : AACPT**CROCHETS POUR TOURETS**

Désignation	CMU en tonne	Ø trou mini du touret en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	P	Ø D	
00	6	55	300	35	27	3,50

Construction en acier mécano-soudé - Finition : laqué jaune manutention - Charges admissibles : 6 000 kg (unitaire) soit 12 000 kg par paire. Attention : utilisation par paire.

Réf : ACEB

Coefficient de sécurité 1:4

**ÉMERILLON À BILLES (SUR ROULEMENT)**

Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm						Poids par pièce en kg
		A	B	C	Ø D	E	F	
08-8	2,00	188	36	154	17	30	49	1,03
10-8	3,15	204	38	166	19	33	51	1,50
13-8	5,30	314	60	258	28	60	89	5,20

Laqué rouge.

Réf : ACEPO

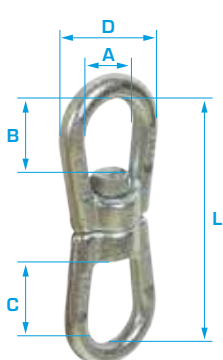
Coefficient de sécurité 1:4

**ÉMERILLON PETIT ŒIL**

Désignation	Dimensions en mm						Poids par pièce en kg
	A	Ø B	C	D	E	F	
06	19	6,4	15,8	28,5	17,5	31,8	0,064
08	25,4	7,9	19	35	20,6	38,9	0,12
10	31,8	9,7	25,4	44,5	23,9	50,8	0,23
12	38,1	12,7	31,8	57,2	33,3	63,5	0,45
16	44,5	15,8	38,1	69,9	39,6	76,2	0,80
19	50,8	19	44,5	82,6	44,4	88,9	1,30

Réf : ACEGO

Coefficient de sécurité 1:4

**ÉMERILLON GRAND ŒIL**

Désignation	Dimensions en mm					Poids par pièce en kg
	A	B	C	D	L	
06	19	17,5	27	31,7	74,6	0,085
08	25,4	20,6	31,7	41,3	90,5	0,16
10	31,7	23,8	38,1	51	109,5	0,31
12	38,1	33,3	51	63,5	138	0,60
16	44,5	39,6	60,7	76,2	166,7	1
19	51	44,5	66,7	88,9	182,6	1,65
22	53	45	74,5	102	222	2,85

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.