


## A COMPOSITION

2 MODULES COMME CELUI DÉCRIT CI-DESSOUS  
SONT NÉCESSAIRES POUR LE LEVAGE D'UN ANIMAL

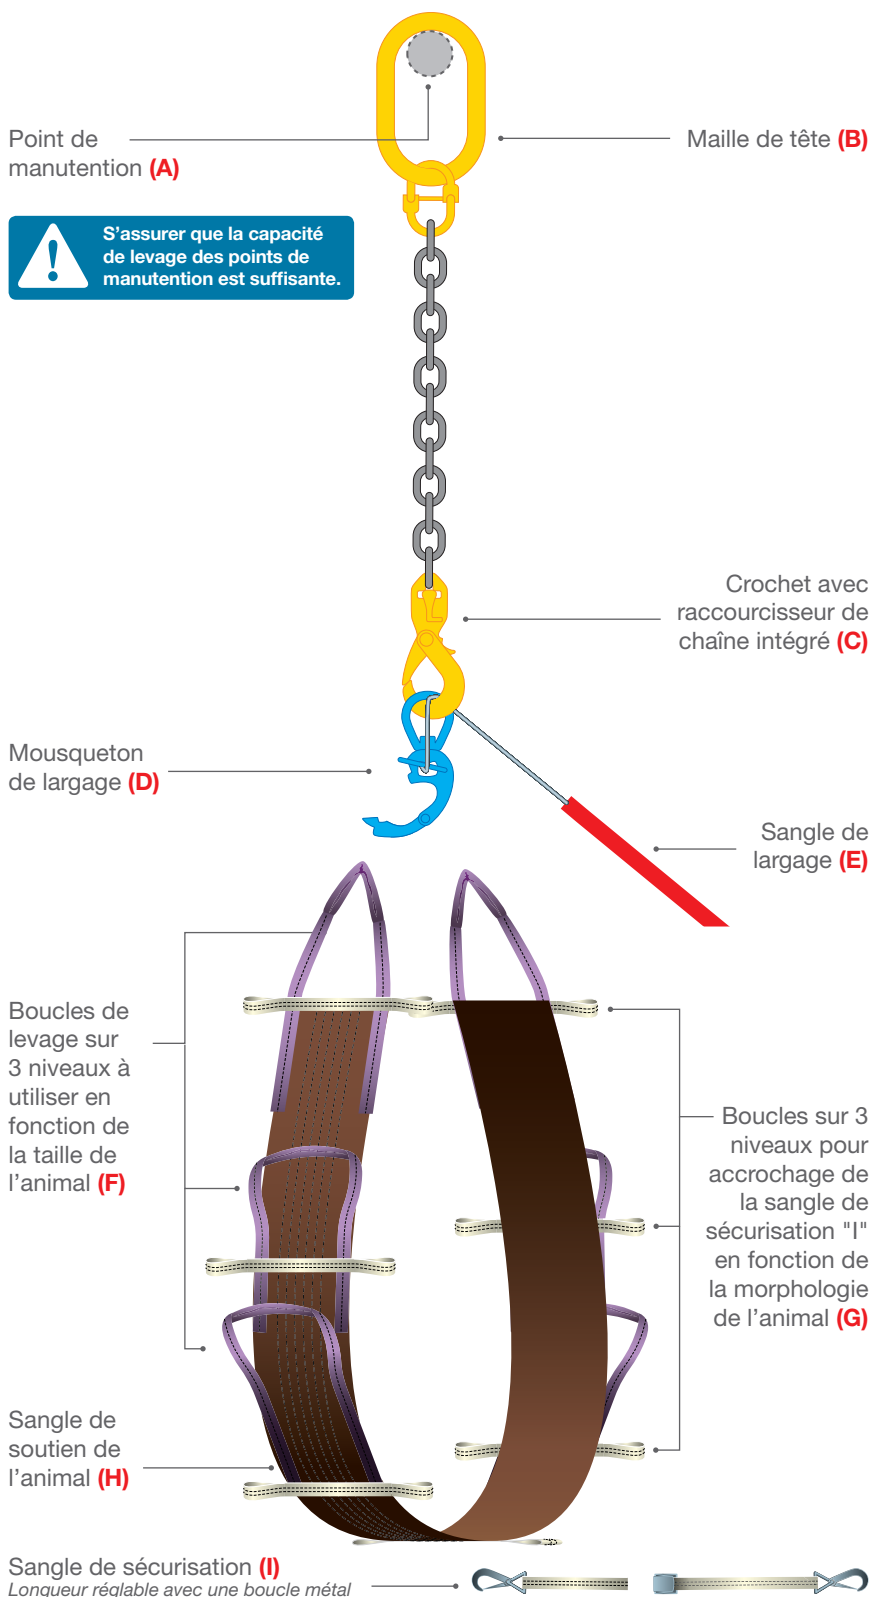

## B MISE EN PLACE ET SÉCURISATION

- 1 Accrocher la maille de tête (B) au point de manutention (A) (destiné au levage).
- 2 Régler si nécessaire la longueur de chaîne à l'aide du raccourcisseur intégré au crochet (C).
- 3 Accrocher le mousqueton de largage (D) sur le crochet (C).
- 4 S'assurer que la sangle de largage (E) passe dans le crochet (C) (voir schémas) afin de permettre le largage ultérieurement en tirant sur cette sangle.
- 5 Passer et équilibrer de chaque côté la sangle de soutien (H) sous l'animal.
- 6 Accrocher les 2 boucles (F), choisies en fonction du gabarit de l'animal, dans le mousqueton (D) et le verrouiller.
- 7 Accrocher chaque crochet présent aux extrémités de la sangle de sécurisation (I) sur les boucles (G), adaptées à la morphologie de l'animal, afin de maintenir le dispositif de levage en place lors du levage.
- 8 Ajuster la longueur de la sangle de sécurisation (I) avec le boucle à came métallique présente au centre.
- 9 Répéter les étapes 1 à 8 pour le second élément.

## C MANUTENTION

- 10 Maintenir les sangles de largage (E) durant l'opération.
- 11 Tirer simultanément sur les sangles rouges de largage (E) pour décrocher rapidement l'animal.

