




ÉLINGUE CÂBLE 2 BRINS BOUCLES COSSÉES MANCHONNÉES ALU

CROCHETS À LINGUET - CONFORME À LA NORME EN 13414-1+A2

Réf : ACCOL



Réf : ECA201

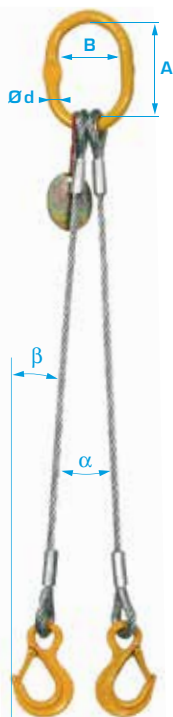

Désignation	Ø câble mm	CMU en kg 0° < β ≤ 45° 0° < α ≤ 90° Facteur 1,4	CMU en kg 46° < β ≤ 60° 91° < α ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille A x B x Ø d mm	Passage crochets mm	Longueur / Poids mini réalisable		Poids du m + kg
						m	kg	kg
08	8	950	700	100 x 60 x 13	28	1	2,10	0,462
10	10	1 500	1 050	120 x 70 x 16	28	1	2,74	0,722
12	12	2 120	1 550	135 x 75 x 18	29	2	5,00	1,040
14	14	3 000	2 120	150 x 90 x 20	31	2	7,50	1,416
16	16	3 850	2 700	150 x 90 x 22	31	2	10,44	1,848
18	18	4 800	3 400	150 x 90 x 22	40	2	12,50	2,340
20	20	6 000	4 350	170 x 95 x 25	40	2	15,60	2,888
22	22	7 200	5 200	200 x 120 x 28	40	2	18,30	3,494
24	24	8 800	6 300	200 x 120 x 30	47	2	25,20	4,158
26	26	10 000	7 200	250 x 150 x 36	47	2	28,60	4,880
28	28	11 800	8 400	250 x 150 x 36	64	3	43,60	5,660
32	32	15 000	11 400	250 x 150 x 38	64	3	57,60	7,394
36	36	19 000	14 000	300 x 200 x 45	90	3	79,00	9,358


Acier galvanisé - CMU établie sur base âme textile (possibilité âme métallique pour gamme CMU supérieure : nous consulter).

Réf : ECA202

ÉLINGUE CÂBLE 2 BRINS BOUCLES COSSÉES MANCHONNÉES ALU

CROCHETS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE - CONFORME À LA NORME EN 13414-1+A2

Réf : ACCVO

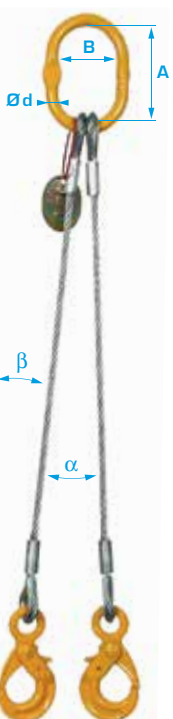

Désignation	Ø câble mm	CMU en kg 0° < β ≤ 45° 0° < α ≤ 90° Facteur 1,4	CMU en kg 46° < β ≤ 60° 91° < α ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille A x B x Ø d mm	Passage crochets mm	Longueur / Poids mini réalisable		Poids du m + kg
						m	kg	kg
08	8	950	700	100 x 60 x 13	32	1	2,64	0,462
10	10	1 500	1 050	120 x 70 x 16	32	1	3,28	0,722
12	12	2 120	1 550	135 x 75 x 18	44	2	5,82	1,040
14	14	3 000	2 120	150 x 90 x 20	49	2	9,36	1,416
16	16	3 850	2 700	150 x 90 x 22	49	2	12,30	1,848
18	18	4 800	3 400	150 x 90 x 22	64	2	15,60	2,340
20	20	6 000	4 350	170 x 95 x 25	64	2	18,70	2,888
22	22	7 200	5 200	200 x 120 x 28	64	2	21,40	3,494
24	24	8 800	6 300	200 x 120 x 30	78	2	34,20	4,158
26	26	10 000	7 200	250 x 150 x 36	78	2	37,60	4,880
28	28	11 800	8 400	250 x 150 x 36	92	3	49,80	5,660
32	32	15 000	11 400	250 x 150 x 38	92	3	63,80	7,394
36	36	19 000	14 000	300 x 200 x 45	92	3	85,00	9,358

Acier galvanisé - CMU établie sur base âme textile (possibilité âme métallique pour gamme CMU supérieure : nous consulter).