POULIES POUR CORDE

Réf : ACPC

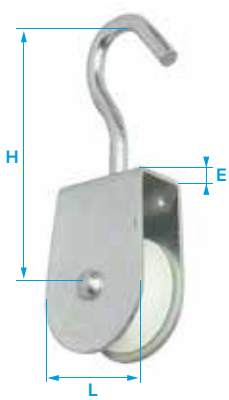

POULIE À CHAPE SIMPLE MULTI-USAGE

Désignation		CMU en kg	Ø corde en mm	Ø réas en mm	Dimensions en mm	Poids en kg
Galvanisé	Inox				H	
-	I 20	15	6	20	35	0,012
-	I 35/A	60	8	35	65	0,036
G 35*	I 35	60	8	35	75	0,094

Poulie de renvoi simple. *Jusqu'à épuisement des stocks.

Réf : ACML

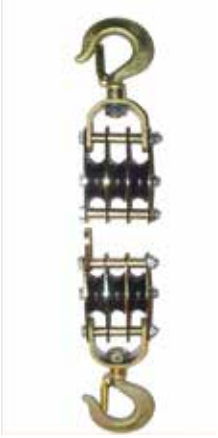

MOUFLE À CORDE « LYONNAISE »

Désignation	CMU en kg	Ø corde en mm	Réas en mm		Dimensions en mm			Poids en kg
			Nombre	Ø	L	H	E	
N 1503	150	10	2 x 3	30 x 13	35	155	60	0,85
N 2503	250	10	2 x 3	35 x 14	35	180	65	1,25
N 3502	350	12	2 x 2	45 x 16	45	180	58	1,20
N 5003	500	12	2 x 3	45 x 16	45	180	75	1,40
F 8003	800	16	2 x 3	60 x 19	75	240	87	5,23
F 12503	1 250	18	2 x 3	80 x 21	75	240	87	3,60

Finition zinguée bichromatée - Moufles à corde.
LIVRÉES PAR PAIRE dont une avec ringot.

Réf : ACNP

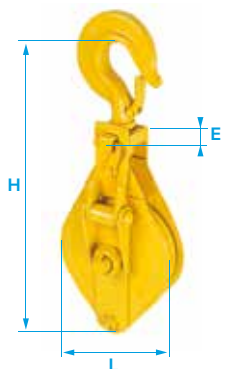

POULIE À CHAPE OUVRANTE À USAGE GÉNÉRALE

Désignation	CMU en kg	Ø câble en mm	Ø réas en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
				L	H	E	
1452	1 000	8 - 10	100	112	284	56	3,20
1454	2 000	12 - 16	150	168	384	100	7,60
1455	3 000	16 - 20	180	190	450	107	11,00
1457	5 000	20 - 24	250	275	650	147	22,00

Bague bronze - Les flasques emboutis guide-câble évitent les angles vifs et résistent aux chocs.
La poulie est ouvrante et peut dégager facilement sa suspente pour le passage du câble. La libération de la charnière, se fait par simple action de repoussement du loquet de fermeture.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.

Gamme de cordage en polypropylène, polyester, polyamide... - Voir p.182